



Escanea el código y
síguenos en WhatsApp



Escanea el código y
opten el catálogo



LÍNEA DIRECTA INTERNACIONAL
00862981506887

FUJISJ

FUJI ELEVATOR CO.,LTD

Add: No. 287, fenghe road, lianhu district, xi'an city, Shaanxi province, China
Tel: 008602981506887 WhatsApp: +86 17392707011
Email: sales.support@elevator-fuji.com
Http: www.fujisj.com



Este catálogo es una publicación de información general y nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y la descripción del producto en cualquier momento.
Cualquier palabra en este catálogo, independientemente de su significado literal o sentido, no será responsable del uso y la calidad de dicho producto, o por cualquier expresión o cambio de los términos del contrato de compra y venta.
Debido a las limitaciones del proceso de impresión, el color de procesamiento real puede ser ligeramente diferente de este volumen, y la selección final se puede determinar de acuerdo con el material real y la muestra de color.

FJ-025-11

FUJISJ ASCENSOR DE PASAJEROS

SERIE BÁSICA

·ASCENSOR DE PASAJEROS

·ASCENSOR PANORÁMICO

·ASCENSOR DE HOSPITAL



FUJISJ

FUJISJ

FUJI ELEVATOR CO.,LTD

FUJISJ ASCENSOR

INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

Fuji Elevator Co., Ltd. y Japan Fuji Machinery & Electrical Co., Ltd. crearon conjuntamente la única marca oficial de Fuji en China-Fujisj. La empresa tiene una fábrica de ascensores estándar nacional que cubre una área de más de 110,000m², con un equipo técnico de I+D de casi 100 personas y una producción anual de 20.000 ascensores y 2.000 escaleras mecánicas.

Ofrecemos ascensores de alta velocidad, ascensores de pasajeros, ascensores residenciales, ascensores para hospitales, ascensores panorámicos, escaleras mecánicas, pasarelas mecánicas, ascensores de carga, ascensores de automóviles, etc. La empresa cuenta actualmente con más de 20 series de productos de ascensores y más de 100 especificaciones y ha llegado al nivel avanzado nacional e internacional. Es uno de los mayores fabricantes en la industria de ascensores con especificaciones de producto completas, múltiples categorías y capacidad máxima de carga nominal. Nos comprometemos a construir la base de producción de ascensores más grande del mundo.


20000+

Producción anual de ascensores


2000+


Producción anual de escaleras mecánicas


20+

Series de productos de ascensor


50+

Especificaciones de ascensor

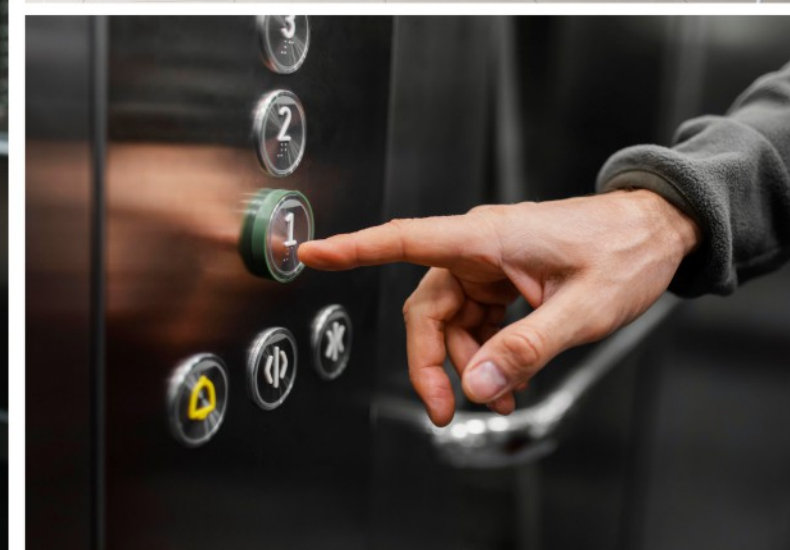

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.06246/23
Серия RU № 0447468

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и транспортных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, индустриальная территория города Муниципальный округ Крылатское, шоссе Рублевское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-certification.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.108446. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЪТ ГРУПП"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1. Основной государственный регистрационный номер 1195081084186. Телефон: +7 9251460950. Адрес электронной почты: info@btgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Fuji elevator Co., Ltd.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 110807 поом. 1808 box, 1 Unit Xinyuan center, No.251 Crossroads of Taoyuan and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province

ПРОДУКЦИЯ Лифты пассажирские электрические с машинным помещением модели QSS грузоподъемностью до 2000 кг скоростью до 1.0 м/сек торговой марки FUJISZ.
Описание лифтов согласно приложению - бланк МЛН 0959663 - 0959668.
Продукция изготовлена в соответствии с EN 81-20:2014 «Общие требования безопасности к устройству и установке лифтов. Лифты для перевозки пассажиров и грузов. Часть 20. Пассажирские и грузопассажирские лифты». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428102001, 8428102002

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № С-352-2023 от 24.05.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.2124779). Акт анализа состояния производства №23/04/003-15 от 23.04.2023, выданного Органом по сертификации оборудования и транспортных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.108446), эксперта, выданный акт анализа состояния производства - Леоновой Юрией Евгеньевной.
паспорта, руководства по эксплуатации, проектной документации, монтажного чертежа, протокола испытаний по приложению ДД ГОСТ 33984.2-2018, копии сертификатов на устройства безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33984.2-2018 (EN 81-20:2014) "Машины лифтов. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для перевозки пассажиров и грузов. Часть 20. Пассажирские и грузопассажирские лифты".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 25.05.2023 ПО 24.05.2028

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)
М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)
М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.07613/24
Серия RU № 0487181

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и транспортных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, индустриальная территория города Муниципальный округ Крылатское, шоссе Рублевское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-certification.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.108446. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЪТ ГРУПП"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1. Основной государственный регистрационный номер 1195081084186. Телефон: +7 9251460950. Адрес электронной почты: info@btgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Fuji elevator Co., Ltd.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 1 Unit Xinyuan center, No.251 Crossroads of Taoyuan and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province

ПРОДУКЦИЯ Лифты электрические пассажирские портовой марки FUJISZ модели QSS-CKW без машинного помещения грузоподъемностью до 2000 кг скоростью до 2.5 м/сек включительно. Описание согласно приложению - бланк МЛН 0959660 - 0959663. Продукция изготовлена в соответствии с EN 81-20:2014 «Общие требования безопасности к устройству и установке лифтов. Лифты для перевозки пассажиров и грузов. Часть 20. Пассажирские и грузопассажирские лифты». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428102001, 8428102002

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 52.01.01 от 18.01.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.2124779). Акт анализа состояния производства №23/12/002-1 от 12.12.2023, выданного Органом по сертификации оборудования и транспортных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.108446), эксперта, выданный акт анализа состояния производства - Леоновой Юрией Евгеньевной.
паспорта, руководства по эксплуатации, проектной документации, монтажного чертежа, протокола испытаний по приложению ДД ГОСТ 33984.2-2018, копии сертификатов на устройства безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33984.2-2018 (EN 81-20:2014) "Машины лифтов. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для перевозки пассажиров и грузов. Часть 20. Пассажирские и грузопассажирские лифты".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 31.01.2024 ПО 30.06.2028

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)
М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)
М.П. Леонова Ольга Олеговна (И.О.Ф.)

SGS **Made-in-China**

Report Number: QIP-ASI219802 Audit Date : 23 Jul. 2021

This report is issued by Focus Technology Co., Ltd. (Made-in-China.com) and the supervising inspectorate (SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.) to confirm that:

Company Name : Fuji Elevator Co., Ltd.
Showroom : <https://chinafulelevator.en.made-in-china.com>
Address : Room 11807, 18/F, Unit 1, Xinyuan Center, 251 Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province, China
Product : Elevator, Escalator, Elevator & Escalator Component

has been on site audited for the Following Scope of Activity

- General Information
- Foreign Trade Capacity
- Product Research & Development Capacity
- Management System and Product Certification
- Financial Position
- Working Environment
- Energy Saving and Emission Reduction
- Photos

General Comments:
Fuji Elevator Co., Ltd is a trader with 43 employees; it was established in 2021, located in Room 11807, 18 / F, Unit 1, Xinyuan Center, 251 Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province, China. The offices occupy an area of 1436 square meters. Fuji Elevator Co., Ltd successful foreign trading experience in Central Asia.

Sign for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

Page No.: 1 of 14
1/14 Fuji Elevator Co., Ltd. is a trader with 43 employees; it was established in 2021, located in Room 11807, 18 / F, Unit 1, Xinyuan Center, 251 Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province, China. The offices occupy an area of 1436 square meters. Fuji Elevator Co., Ltd successful foreign trading experience in Central Asia.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: GXLH41024Q10701R0S

This is to certify that

Fuji Elevator Co., Ltd

Registered Address: Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City
Office Address: Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province
Unified Social Credit Code: 91610104MAB0W03HXB

The established quality management system meets the standard after audit: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

Scope of certification passed:
Design, manufacture, installation, alteration, maintenance of passenger lift, goods lift, dumb waiter, escalator, moving walk and relevant management activities

First issue date: July 24, 2024
This issue date: July 24, 2024
Valid until: July 23, 2027

Issued By: *Jiang Honggang*

GXH Inspection Certification Co., Ltd. <http://www.sagshg.org>
Add: Room 501, Building 1, No. 140 Huanhuang South Road, Beitou District, X'an City, Shaanxi Province

EBETAMIRTEC **Product Certification**

CERTIFICATE

EU Type – Examination
According to Directive 2014/33/EU, (Module B, annex IV)
Certificate No: LF/A-C-23021/24

Identification No of the Certification Body: **CE MIRTEC 0437**

Name & address of the certificate holder and the manufacturer:
Fuji Elevator Co., Ltd.
Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an, China.

Address of manufacturing premises:
NO. 1718, Hengtong Road, Qidu Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

Date of application for examination:
25/10/2024

Category & Type of Lift:
MACHINE ROOM PASSENGER LIFT / FJ-B-CK / (TRACTION RATIO 2:1)

Field of extension-Variations:
Annex I

EU Directive, Norms:
**2014/33/EU, annex I
EN81-20:2020
EN81-50:2020**

Time of the examination:
October - November 2024

Inspection & testing body:
**MIRTEC S.A.
A' INDUSTRIAL AREA OF VOLOS,
38 500 VOLOS, GREECE
LF/A-R-23021/24, 05/11/2024**

No & date of examination report:
LF/A-R-23021/24, 05/11/2024

Submitted documents:
Technical File of Lift type

Additional information:
The notified Body MIRTEC SA must be informed for any changes on the safety components, basic parts, drawings and montage, installation procedures.
Result of the examination - Declaration
We declare that the product type mentioned and described in Annex I is in conformity with the essential safety requirements of directive 2014/33/EU. Only the products mentioned in the report have been inspected.

Issued in Athens on: **21/11/2024**

For the Notified Body: *I. DIMITRIADIS*
Technical Director of Sector I

For the assessment: *C. SPILIOPOULOS*
Inspector of Lifts

EBETAMIRTEC **Product Certification**

CERTIFICATE

EU Type – Examination
According to Directive 2014/33/EU, (Module B, annex IV)
Certificate No: LF/A-C-23022/24

Identification No of the Certification Body: **CE MIRTEC 0437**

Name & address of the certificate holder and the manufacturer:
Fuji Elevator Co., Ltd.
Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an, China.

Address of manufacturing premises:
NO. 1718, Hengtong Road, Qidu Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China

Date of application for examination:
25/10/2024

Category & Type of Lift:
MACHINE ROOMLESS PASSENGER LIFT / FJ-B-CKW / (TRACTION RATIO 2:1)

Field of extension-Variations:
Annex I

EU Directive, Norms:
**2014/33/EU, annex I
EN81-20:2020
EN81-50:2020**

Time of the examination:
October - November 2024

Inspection & testing body:
**MIRTEC S.A.
A' INDUSTRIAL AREA OF VOLOS,
38 500 VOLOS, GREECE
LF/A-R-23022/24, 05/11/2024**

No & date of examination report:
LF/A-R-23022/24, 05/11/2024

Submitted documents:
Technical File of Lift type

Additional information:
The notified Body MIRTEC SA must be informed for any changes on the safety components, basic parts, drawings and montage, installation procedures.
Result of the examination - Declaration
We declare that the product type mentioned and described in Annex I is in conformity with the essential safety requirements of directive 2014/33/EU. Only the products mentioned in the report have been inspected.

Issued in Athens on: **21/11/2024**

For the Notified Body: *I. DIMITRIADIS*
Technical Director of Sector I

For the assessment: *C. SPILIOPOULOS*
Inspector of Lifts

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: GXLH41024E10442R0S

This is to certify that

Fuji Elevator Co., Ltd

Registered Address: Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City
Office Address: Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province
Unified Social Credit Code: 91610104MAB0W03HXB

The established environmental management system meets the standard after audit: GB/T24001-2016/ISO14001:2015

Scope of certification passed:
Environmental management activities involved in the Design, manufacture, installation, alteration, maintenance of passenger lift, goods lift, dumb waiter, escalator, moving walk and relevant management activities

First issue date: July 24, 2024
This issue date: July 24, 2024
Valid until: July 23, 2027

Issued By: *Jiang Honggang*

GXH Inspection Certification Co., Ltd. <http://www.sagshg.org>
Add: Room 501, Building 1, No. 140 Huanhuang South Road, Beitou District, X'an City, Shaanxi Province

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: GXLH41024S20441R0S

This is to certify that

Fuji Elevator Co., Ltd

Registered Address: Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City
Office Address: Room 11807, 18th Floor, Unit 1, Xinyuan Center, No. 251, Intersection of Taoyuan North Road and Fenghe Road, Lianhu District, X'an City, Shaanxi Province
Unified Social Credit Code: 91610104MAB0W03HXB

The established occupational health and safety management system meets the standard after audit: GB/T45001-2020/ISO45001:2018

Scope of certification:
Occupational health and safety management activities involved in the Design, manufacture, installation, alteration, maintenance of passenger lift, goods lift, dumb waiter, escalator, moving walk and relevant management activities

First issue date: July 24, 2024
This issue date: July 24, 2024
Valid until: July 23, 2027

Issued By: *Jiang Honggang*

GXH Inspection Certification Co., Ltd. <http://www.sagshg.org>
Add: Room 501, Building 1, No. 140 Huanhuang South Road, Beitou District, X'an City, Shaanxi Province

ALCANCE & REQUISITOS

El ascensor de pasajeros es un ascensor vertical impulsado por un motor eléctrico que se utiliza para transportar pasajeros dentro de edificios de varios pisos. FUJISJ ASCENSOR adopta un diseño de accionamiento estable, un sistema de control confiable y una decoración personalizada para crear productos de ascensores silenciosos, suaves y seguros para el mundo.



Seguro y Confiable

Adoptamos la tecnología líder a nivel mundial y seguimos estrictamente los estándares de diseño y fabricación de Japón.



Excelente experiencia de viaje

La cabina de espuma y el sistema de frenado silencioso crean un ambiente de conducción tranquilo y confortable.

MR Ascensor de pasajeros

Aplicable a

- Edificios residenciales
- Edificios comerciales

Rango de aplicación

- Recorrido $\leq 380\text{m}$
- Velocidad nominal $\leq 8.0\text{m/s}$
- Max.número de control en grupo ≤ 8 units
- Número de piso ≤ 56
- Capacidad nominal $\leq 2000\text{kg}$
- Tipo de máquina de tracción: Motor sin engranaje

MRL Ascensor de pasajeros

Aplicable a

- Edificios de altura baja y media

Rango de aplicación

- Recorrido $\leq 120\text{m}$
- Velocidad nominal $\leq 2.5\text{m/s}$
- Max.número de control en grupo ≤ 8 units
- Número de piso ≤ 40
- Capacidad nominal $\leq 2000\text{kg}$
- Tipo de máquina de tracción: Motor sin engranaje


ASCENSOR DE PASAJEROS CON SALA DE MÁQUINAS PEQUEÑA

Perfección interior/exterior para una calidad superior

En comparación con los ascensores tradicionales, los ascensores con sala de máquinas pequeña ahorran un 30 % del área de la sala de máquinas, lo que puede reducir eficazmente los costos de construcción y adaptarse mejor a las complejas limitaciones de espacio de los edificios modernos. Tiene ventajas en cuanto al ahorrar espacio en el edificio, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia operativa.

Diseño razonable de ingeniería civil

Realiza un tamaño consistente entre la sala de máquinas y el ducto, reduce la altura de la sala de máquinas en 250 mm, reservando más espacio de construcción.

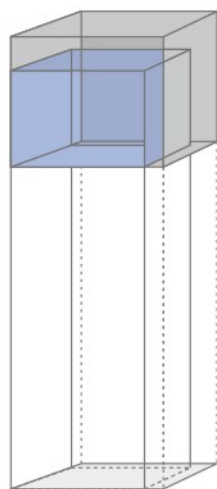


El espacio optimizado del diseño de la sala de máquinas pequeña reduce el costo de construcción.

La altura neta del último piso del ascensor tradicional

La altura neta del último piso del ascensor con sala de máquinas pequeña

Reducir el área de la sala de máquinas

56%

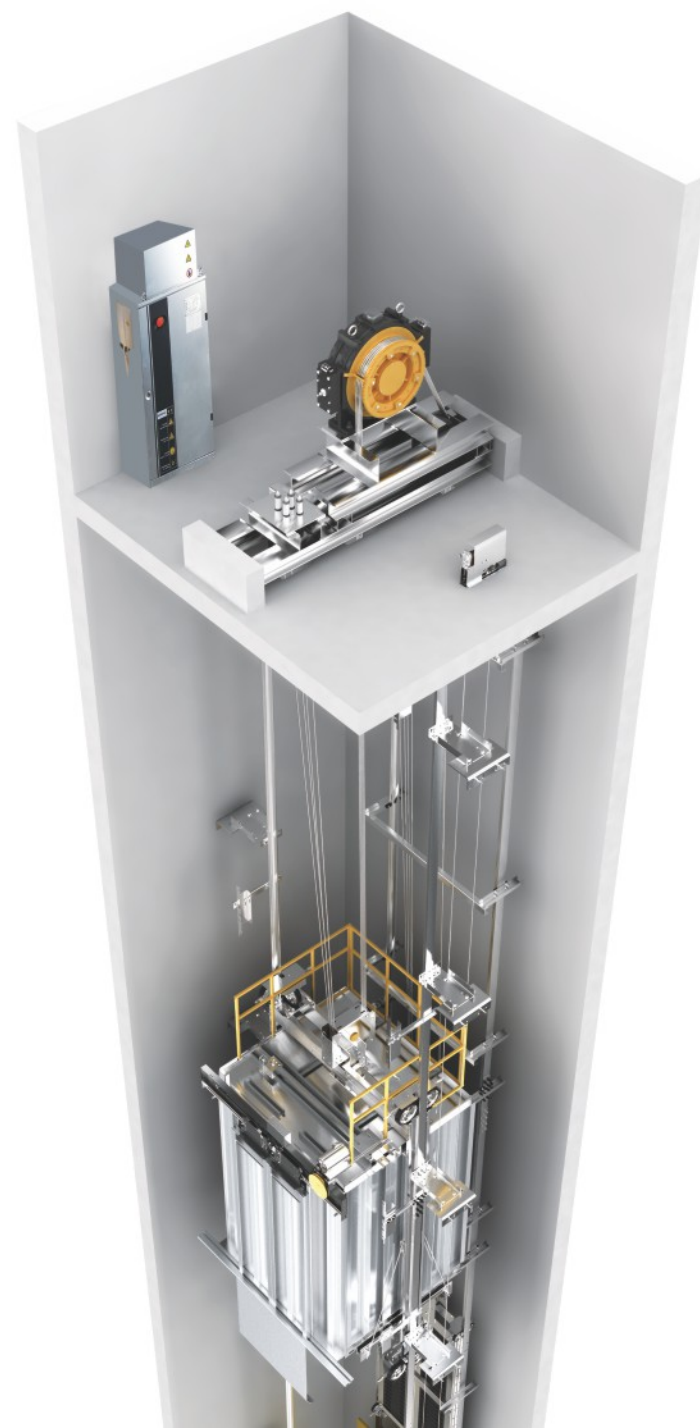


ASCENSOR DE PASAJEROS SIN SALA DE MÁQUINAS

Fácil de integrar Mejorar el valor de la construcción

El ascensor MRL no requiere que el edificio disponga de una sala de máquinas cerrada. El motor, el gabinete de control, el regulador de velocidad y otros equipos se miniaturizan y se trasladan al ducto. Esto permite ahorrar mucho espacio de construcción, reducir los costes de construcción y favorecer la apariencia limpia y ordenada del edificio.

Bajo consumo de energía Ahorro de espacio

Basando en el bajo consumo de energía, se da total consideración a la utilización y el costo del espacio del edificio. Adopta un diseño compacto y flexible y se integra inteligentemente con todo tipo de edificios. Es la primera opción para edificios modernos personalizados.

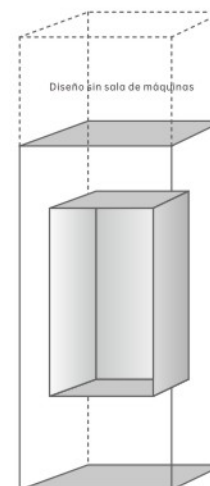

El diseño sin sala de máquinas aumenta significativamente el área de edificios.

Lograr una tasa de utilización del 100% del área del edificio

100%





FJ-B-K31

ESTÁNDAR
DISEÑO
DE CABINA

	Techo	Marco de acero inoxidable cepillado, foco de luz
	Ventilación	Ventilador axial
	Pared de cabina	Acero inoxidable cepillado
	Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado
	Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable

Pasamano **ESTÁNDAR**

FJ-B-FS30

Puerta de pasillo

FJ-B-M30
ESTÁNDAR

FJ-B-M31
OPCIONAL

Techo

FJ-B-DD50

HOP

FJ-B-WH30
ESTÁNDAR

Piso

FJ-B-DB45

FJ-B-WH33
ESTÁNDAR

COP

FJ-B-CZ34



FJ-B-K32

ESTÁNDAR
DISEÑO
DE CABINA

	Techo	Marco de acero inoxidable cepillado, panel acrílico transparente, foco de luz
	Ventilación	Ventilador axial
	Pared de cabina	Acero inoxidable cepillado, acero inoxidable acabado espejo(en la parte central de pared trasera)
	Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado
	Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable

Pasamano **ESTÁNDAR**

FJ-B-FS30

Puerta de pasillo

FJ-B-M30
ESTÁNDAR

FJ-B-M37
OPCIONAL

Techo

FJ-B-DD51

HOP

FJ-B-WH30
ESTÁNDAR

Piso

FJ-B-DB46

FJ-B-WH33
ESTÁNDAR

COP

FJ-B-CZ34



FJ-B-K33

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



DISEÑO DE CABINA

Techo	Acero inoxidable acabado espejo, iluminación acrílica, foco de luz
Pared de cabina	Acero inoxidable cepillado, acero inoxidable acabado espejo con grabado
Pasamano	No
Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable

Pasamano ESTÁNDAR



Puerta de pasillo



Techo




HOP



Piso



COP

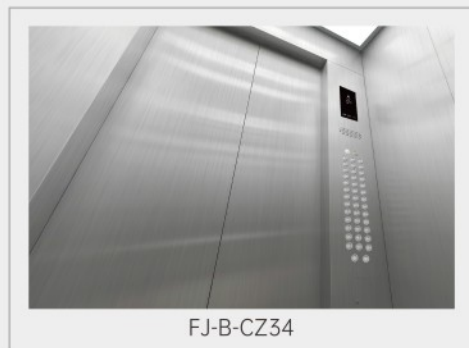

FJ-B-K34

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



DISEÑO DE CABINA

Techo	Acero inoxidable cepillado, iluminación acrílica, cintas de luz orgánicas transparentes en ambos lados
Pared de cabina	Acero inoxidable cepillado, acero inoxidable acabado espejo
Pasamano	Pasamano plano de acero inoxidable
Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable


Pasamano ESTÁNDAR



Puerta de pasillo



Techo



HOP



Piso



COP





FJ-B-K35

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



Pasamano


ESTÁNDAR



Puerta de pasillo



Techo




HOP



Piso



COP

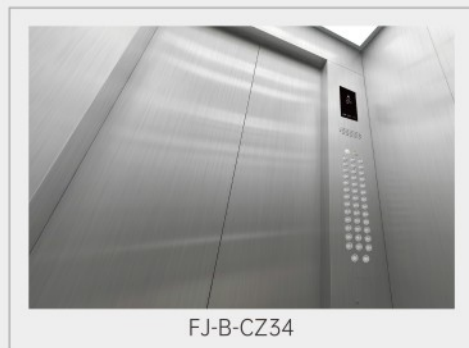

DISEÑO DE CABINA

Techo	Acero inoxidable cepillado, panel acrílico transparente, foco de luz
Pared de cabina	Acero inoxidable cepillado, acero inoxidable acabado espejo
Pasamano	No
Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable



FJ-B-K36

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



Pasamano


ESTÁNDAR



Puerta de pasillo





Techo



HOP



Piso



COP



DISEÑO DE CABINA

Techo	Acero inoxidable acabado espejo, panel acrílico transparente, foco de luz
Pared de cabina	Acero inoxidable cepillado con grabado, acero inoxidable cepillado
Pasamano	Pasamano redondo de acero inoxidable cepillado
Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable



FJ-B-K37

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



Pasamano

ESTÁNDAR



FJ-B-FS30

Puerta de pasillo



FJ-B-M30
ESTÁNDAR

FJ-B-M32
OPCIONAL

Techo



FJ-B-DD54

HOP



FJ-B-WH30
ESTÁNDAR

Piso




FJ-B-DB49



FJ-B-WH34
ESTÁNDAR

COP

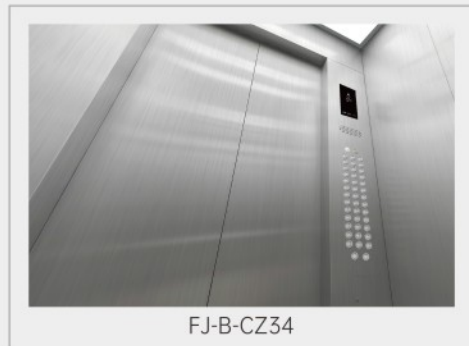

FJ-B-CZ34

DISEÑO DE CABINA

Techo	Marco de oro rosa, panel acrílico transparente
Pared de cabina	Acero inoxidable cepillado de oro rosa, acero inoxidable acabado espejo con grabado de oro rosa
Pasamano	Pasamano plano de acero inoxidable de oro rosa
Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado de oro rosa
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable



FJ-B-K38

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



Pasamano

ESTÁNDAR



FJ-B-FS30

Puerta de pasillo



FJ-B-M30
ESTÁNDAR

FJ-B-M33
OPCIONAL

Techo



FJ-B-DD55

HOP




FJ-B-WH30
ESTÁNDAR

Piso



FJ-B-DB32-2

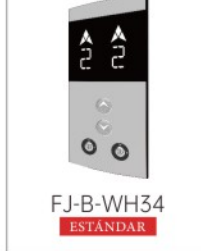

FJ-B-WH34
ESTÁNDAR

COP




FJ-B-CZ34

DISEÑO DE CABINA

Techo	Acero inoxidable titanio, iluminación acrílica, cintas de luz orgánicas transparentes en ambos lados
Pared de cabina	Acero inoxidable acabado espejo, acero inoxidable espejo titanio con grabado
Pasamano	No
Puerta de cabina	Acero inoxidable acabado espejo
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable

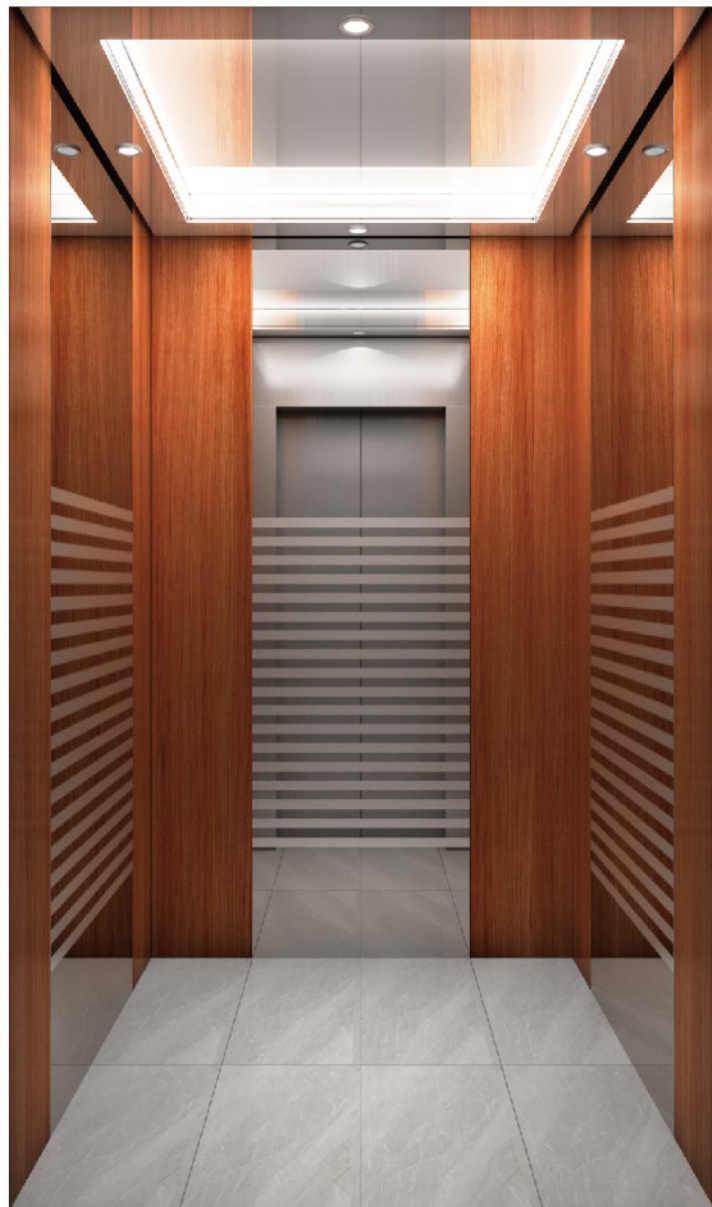


FJ-B-K39

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



Pasamano

ESTÁNDAR

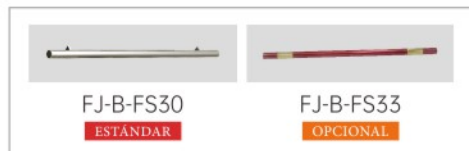

Puerta de pasillo



Techo



HOP



Piso




DISEÑO DE CABINA

Techo	Acero inoxidable acabado espejo, tira de luz oculta, foco de luz
Pared de cabina	Acero inoxidable acabado espejo con grabado, superficie decorativa de madera
Pasamano	No
Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable

COP

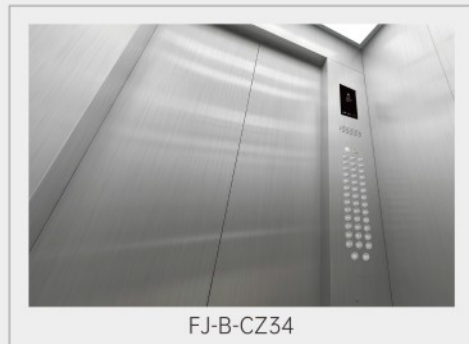


FJ-B-K40

OPCIONAL
DISEÑO
DE CABINA



Pasamano

ESTÁNDAR

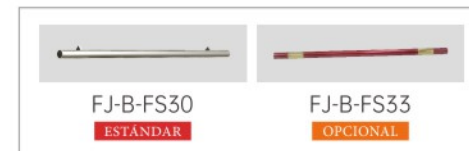

Puerta de pasillo



Techo



HOP



Piso




DISEÑO DE CABINA

Techo	Acero inoxidable arenado, molduras decorativas de madera de color blanquecino
Pared de cabina	Mármol beige, chapa de madera
Pasamano	Pasamano de madera, acero inoxidable cepillado en ambos extremos
Puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado de dorado champán
Piso	PVC

CD: Personalizable, CW: Personalizable, HD: Personalizable

COP

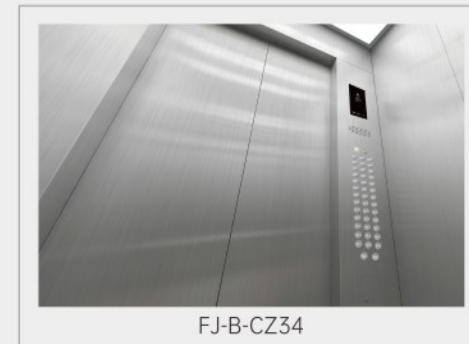

ASCENSOR PANORÁMICO

Fuji Ascensor panorámico combina perfectamente la estética moderna con el diseño de ascensores, ofreciendo diversas formas exteriores y decoraciones interiores, convirtiendo el ascensor en un paisaje fluido en un edificio moderno.

Diseño personalizado


Se pueden personalizar diversos estilos de decoración y selecciones de componentes según las preferencias de los usuarios para crear obras de arte exclusivas.

Visión extra grande


Equipado con una superficie de visualización grande, es espacioso y luminoso, lo que permite ampliar el estrecho espacio del ascensor, creando una mejor experiencia de visualización para los usuarios.

Varias formas


Hay varias formas de cabina disponibles, como semicircular, de diamante, rectangular etc, que pueden combinar perfectamente con diferentes edificios.




Forma semicircular



Forma de ángulo de corte



Forma cuadrada



Cuatro paredes panorámicas

La parte de la línea azul del gráfico muestra el cristal transparente panorámico.



ASCENSOR PANORÁMICO

**DISEÑO
DE CABINA**

FJ-B-G30

-  **Cubierta superior e inferior**
Placa de acero en pintura horneada
-  **Pared panorámica**
Vidrio de seguridad laminado (3 pcs)
-  **Techo**
Placa de acero en pintura horneada, iluminación acrílica
-  **Pared de cabina**
Acero inoxidable cepillado
-  **Pasamano**
Tubos triples de acero inoxidable $\Phi 25$
-  **Piso**
PVC, mármol opcional
-  **Puerta de cabina**
Acero inoxidable cepillado


FJ-B-G31

-  **Cubierta superior e inferior**
Placa de acero en pintura horneada, acero inoxidable cepillado, iluminación acrílica
-  **Pared panorámica**
Vidrio de seguridad laminado
-  **Techo**
Placa de acero en pintura horneada, iluminación acrílica
-  **Pared de cabina**
Acero inoxidable cepillado
-  **Pasamano**
Tubo único de acero inoxidable
-  **Piso**
PVC
-  **Puerta de cabina**
Acero inoxidable cepillado


FJ-B-G32

-  **Cubierta superior e inferior**
Placa de acero pintado
-  **Pared panorámica**
Vidrio de seguridad laminado
-  **Techo**
Acero inoxidable cepillado, iluminación acrílica
-  **Pared de cabina**
Acero inoxidable cepillado
-  **Pasamano**
Tubos triples de acero inoxidable
-  **Piso**
PVC floor
-  **Puerta de cabina**
Acero inoxidable cepillado


FJ-B-G33

-  **Cubierta superior e inferior**
Acero inoxidable cepillado
-  **Pared panorámica**
Vidrio de seguridad laminado
-  **Techo**
Acero inoxidable acabado espejo, panel acrílico transparente, luz LED
-  **Pared de cabina**
Acero inoxidable cepillado, vidrio de seguridad laminado
-  **Pasamano**
Tubo único de acero inoxidable
-  **Piso**
PVC floor
-  **Puerta de cabina**
Acero inoxidable cepillado con grabado


FJ-B-G34

-  **Cubierta superior e inferior**
Placa de acero pintado
-  **Pared panorámica**
Vidrio de seguridad laminado
-  **Techo**
Placa de acero en pintura horneada, iluminación acrílica
-  **Pared de cabina**
Acero inoxidable cepillado, vidrio de seguridad laminado
-  **Pasamano**
Tubo único de acero inoxidable
-  **Piso**
PVC
-  **Puerta de cabina**
Acero inoxidable cepillado


 Certificación
CE

 Certificación
EAC

 Protección de
cortina de luz


Videovigilancia


 Nivelación de
emergencia

 Ecología
Verde

 Suave y
cómodo


ASCENSOR PANORÁMICO

FUJISI ELEVATOR CO., LTD

FUJISI

INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA


DISEÑO DE CABINA

COP



FJ-B-CZ33
ESTÁNDAR

HOP

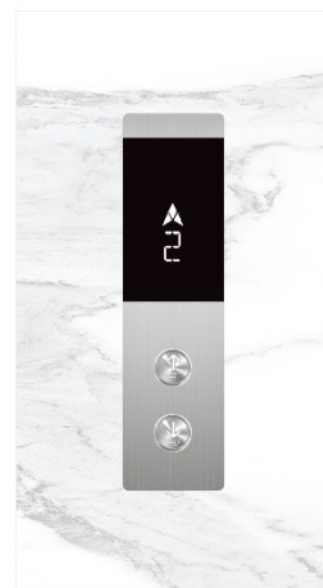

FJ-B-WH30
ESTÁNDAR




FJ-B-WH33
ESTÁNDAR

COP



FJ-B-CZ32
OPCIONAL

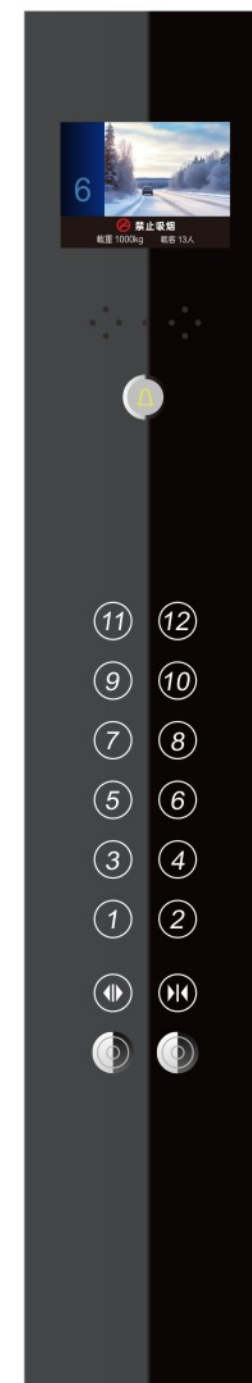

FJ-B-CZ39
OPCIONAL

HOP



FJ-B-WH32
OPCIONAL



FJ-B-WH34
OPCIONAL




FJ-B-WH39
OPCIONAL



FJ-B-WH40
OPCIONAL

FJ-B-CZ34
ESTÁNDAR

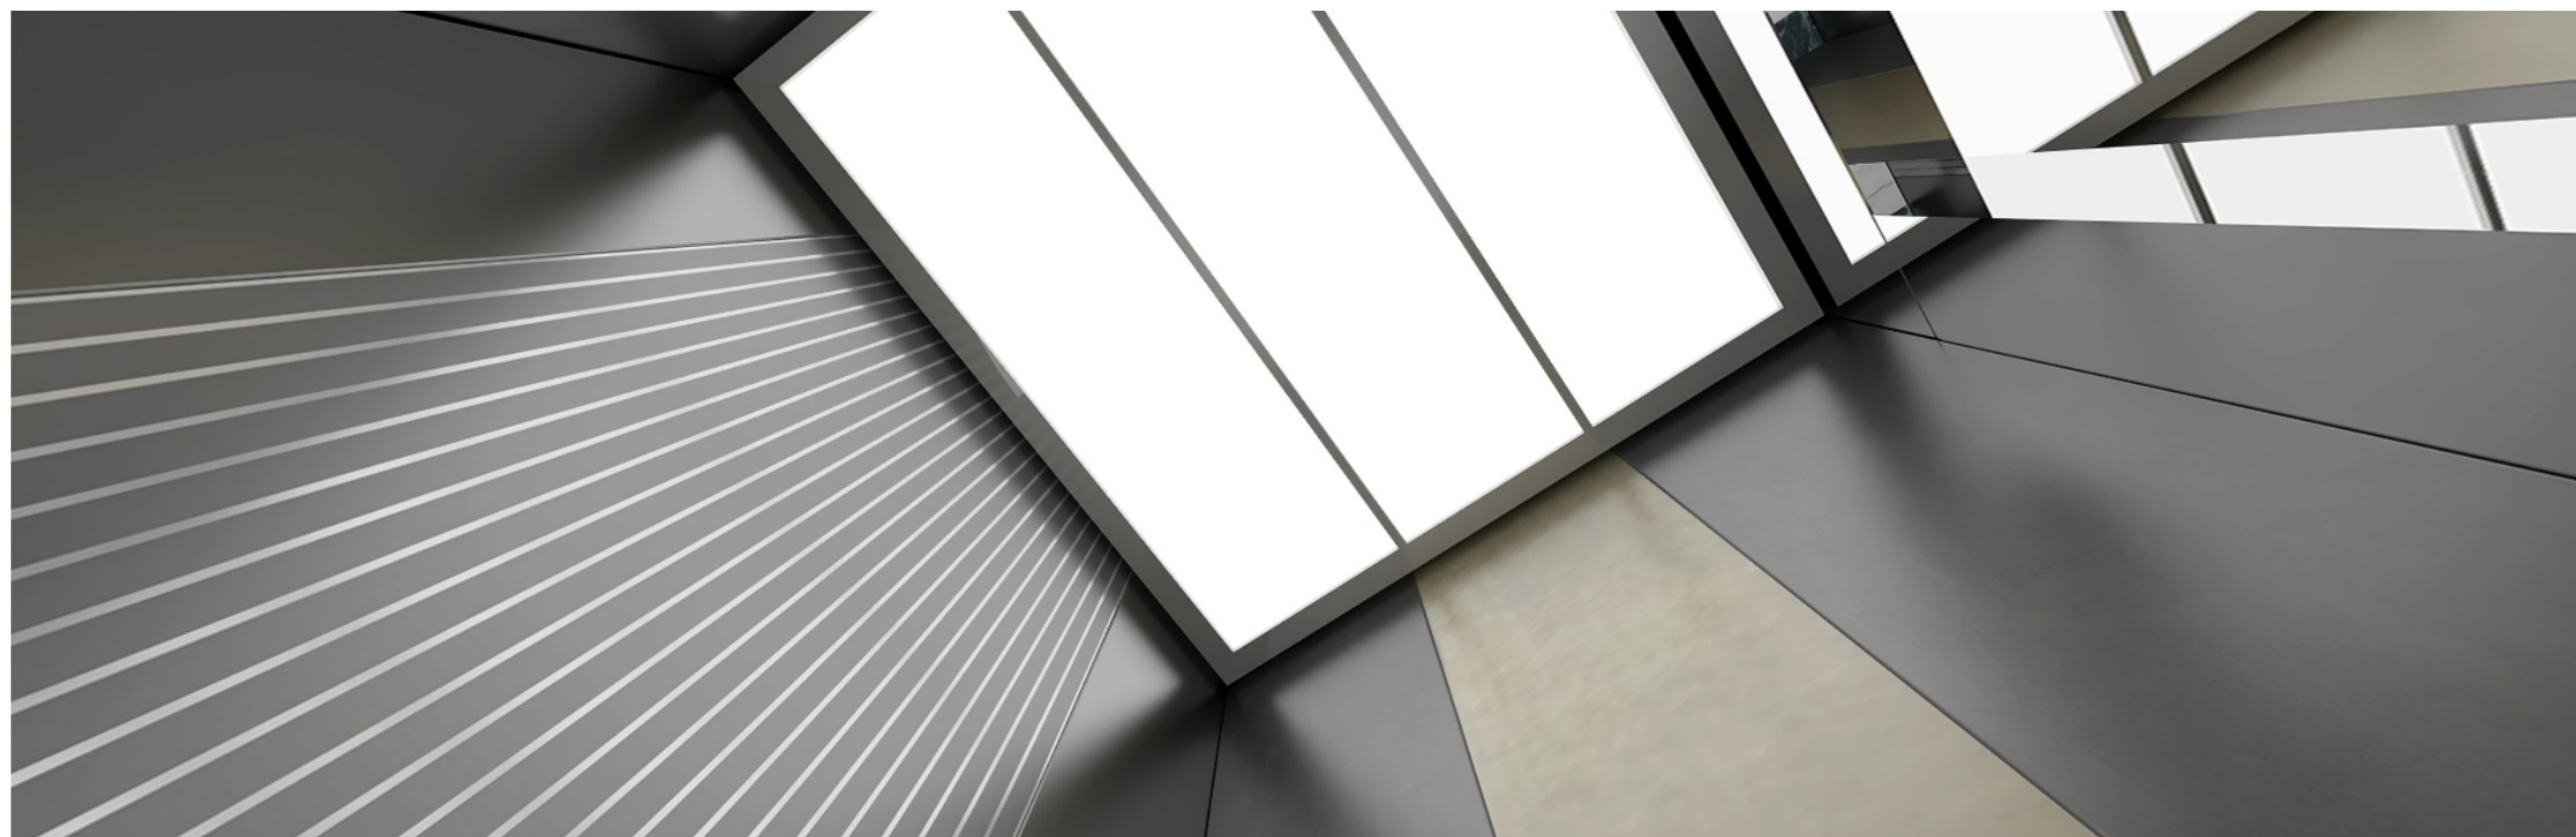

SERIES DE TECHO DISEÑO DE CABINA



FJ-B-DD30
OPCIONAL




FJ-B-DD31
OPCIONAL



FJ-B-DD32
OPCIONAL



FJ-B-DD33
OPCIONAL




FJ-B-DD42
OPCIONAL




FJ-B-DD49
OPCIONAL




FJ-B-DD50
OPCIONAL




FJ-B-DD51
OPCIONAL




FJ-B-DD52
OPCIONAL



FJ-B-DD53
OPCIONAL



FJ-B-DD54
OPCIONAL



FJ-B-DD55
OPCIONAL



FJ-B-DD56
OPCIONAL



FJ-B-DD57
OPCIONAL

SERIES DE PISO


DISEÑO
DE CABINA




FJ-B-DB30
ESTÁNDAR




FJ-B-DB31
ESTÁNDAR

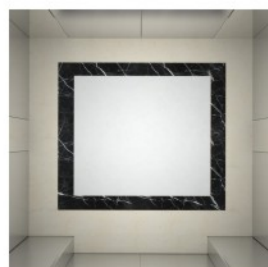

FJ-B-DB31-2
ESTÁNDAR




FJ-B-DB32
ESTÁNDAR




FJ-B-DB45
OPCIONAL



FJ-B-DB46
OPCIONAL



FJ-B-DB47
OPCIONAL



FJ-B-DB48
OPCIONAL




FJ-B-DB32-2
OPCIONAL



FJ-B-DB33
OPCIONAL




FJ-B-DB34
OPCIONAL

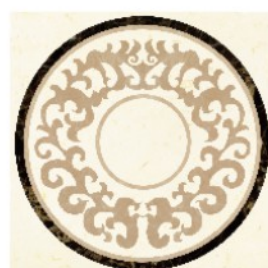

FJ-B-DB35
OPCIONAL



FJ-B-DB49
OPCIONAL

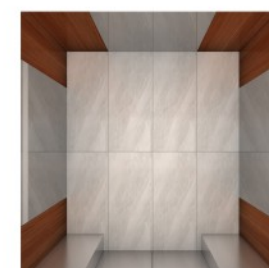


FJ-B-DB50
OPCIONAL



FJ-B-DB51
OPCIONAL



FJ-B-DB52
OPCIONAL

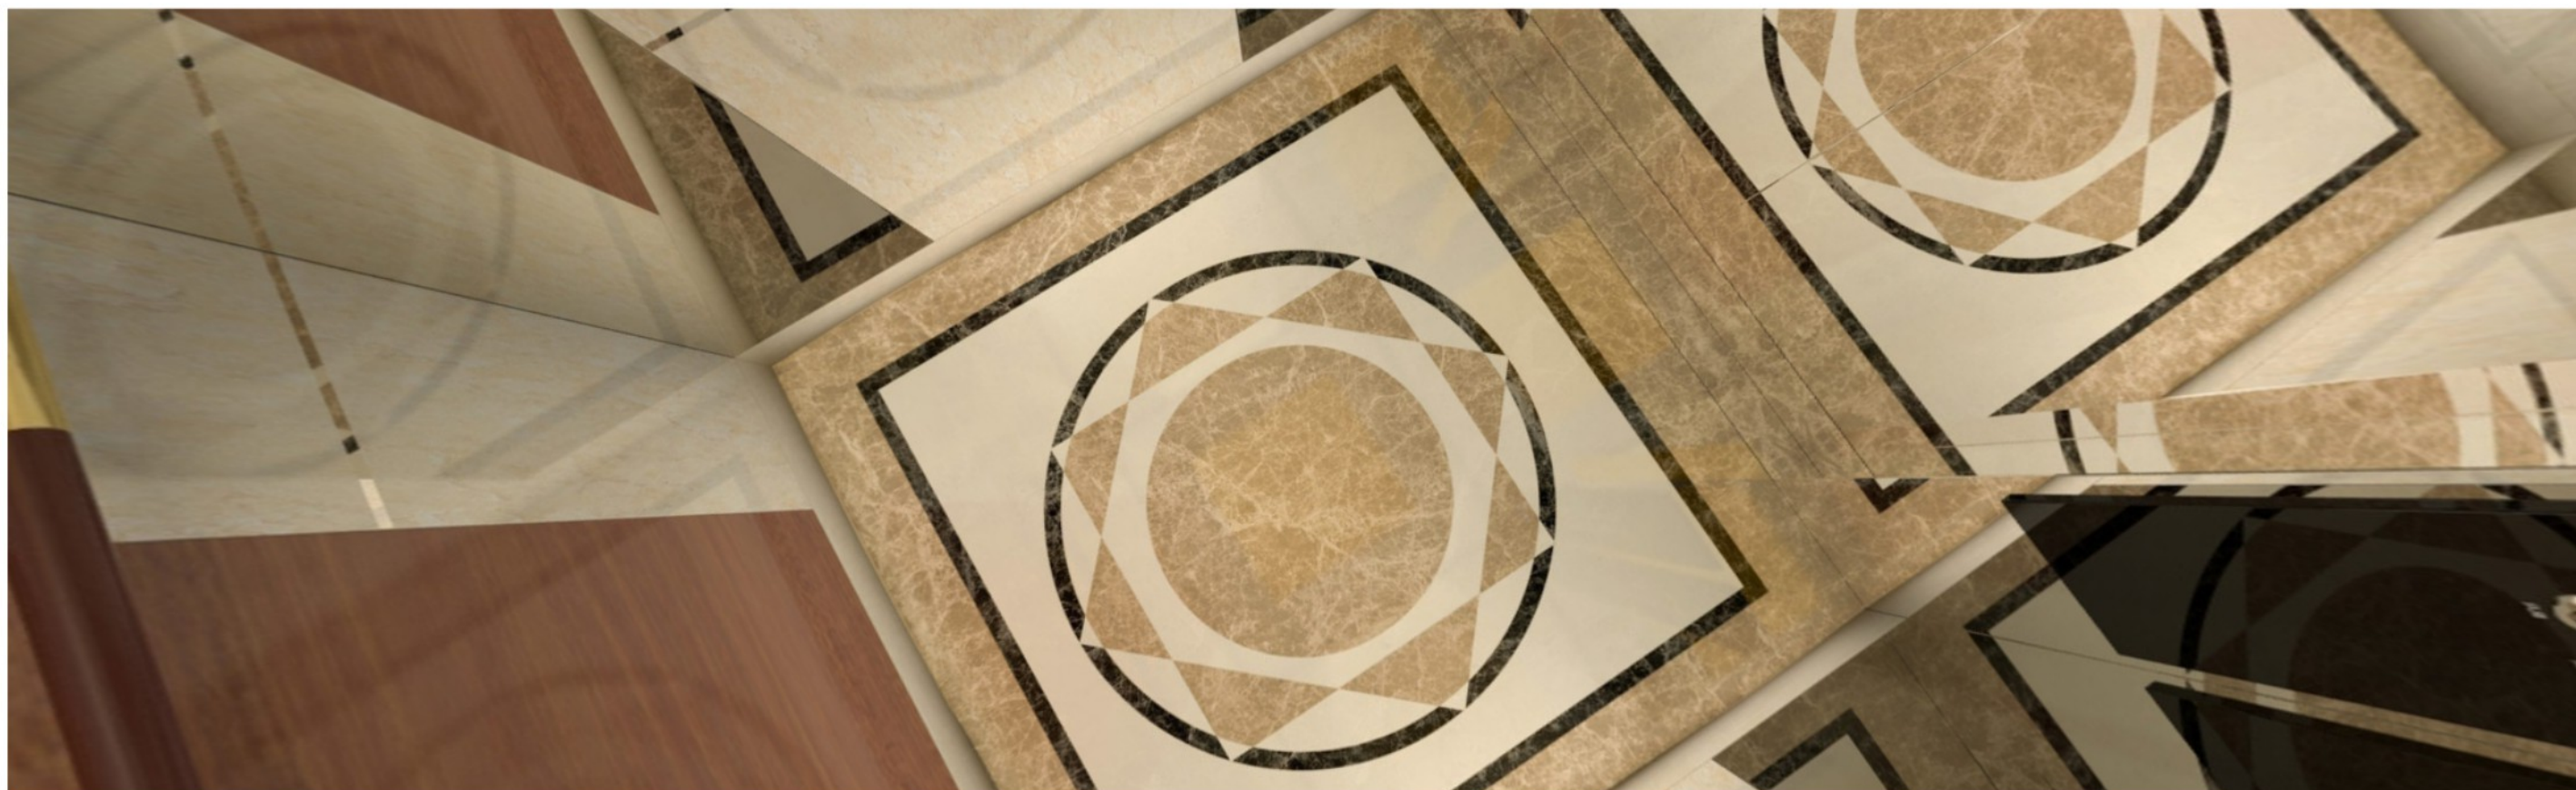



SERIES DE PASAMANO

DISEÑO DE CABINA

FJ-B-FS30
ESTÁNDAR



FJ-B-FS31
OPCIONAL



FJ-B-FS32
OPCIONAL



FJ-B-FS33
OPCIONAL



SERIES DE PUERTA DE PASILLO

DISEÑO DE CABINA



FJ-B-M30
ESTÁNDAR



FJ-B-M31
OPCIONAL



FJ-B-M32
OPCIONAL



FJ-B-M33
OPCIONAL



FJ-B-M34
OPCIONAL



FJ-B-M35
OPCIONAL



FJ-B-M36
OPCIONAL



FJ-B-M37
OPCIONAL

ASCENSOR DE HOSPITAL

Los ascensores camilleros son equipos médicos de apoyo que se proporcionan en hospitales, residencias de ancianos y otros edificios. Se utilizan principalmente para el transporte de pasajeros, camillas de hospitales y equipamiento médico de ambulancia. En comparación con los ascensores de pasajeros tradicionales, los ascensores camilleros son más propicios para médicos y pacientes en términos de estructura de diseño y funciones del ascensor.



Certificación CE



Certificación EAC



Protección de cortina de luz



Videovigilancia



Nivelación de emergencia



Ecología Verde




Suave y cómodo

Panel de operación para discapacitados

Cuando el ascensor se nivela y espera pasajeros, si existe algún registro de comando en el panel de operación para discapacitados, se prolongará el tiempo de apertura de la puerta. (Normalmente dura unos 30 segundos. Puede regularse mediante parámetros). Del mismo modo, si se presiona el "botón de apertura de puerta" en el panel de operación para discapacitados, el tiempo de apertura de la puerta también durará más.



Múltiples modos de apertura para su selección

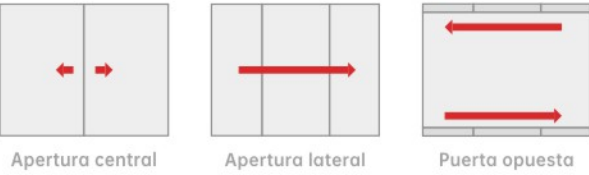

FJ-B-B31 ESTÁNDAR

-  **Techo** Marco de acero inoxidable, panel acrílico transparente
-  **Pared de cabina** Acero inoxidable cepillado
-  **Pasamano** Pasamano plano de acero inoxidable en los lados laterales
-  **Piso** PVC
-  **Puerta de cabina** Acero inoxidable cepillado



FJ-B-B32 OPCIONAL

-  **Techo** Marco de acero inoxidable, panel acrílico de iluminación arqueado
-  **Pared de cabina** Acero inoxidable cepillado
-  **Pasamano** Pasamano plano de acero inoxidable en los lados laterales
-  **Piso** PVC
-  **Puerta de cabina** Acero inoxidable cepillado

FUJISJ ASCENSOR LIBRE DE SENSIBILIDAD

INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ASCENSOR DE SEGURIDAD Y COMODIDAD

Características Tres tecnologías centrales

Después de dos años de intensas investigaciones por parte de varios ingenieros de alto nivel, en junio de 2021 se puso en funcionamiento con éxito el primer ascensor libre de sensibilidad.

FUJISJ ASCENSOR es la primera empresa en aplicar la fusión de tecnología de percepción, computación de información e inteligencia artificial en el campo de los ascensores, combinándola con el diseño de la estructura mecánica, para lograr un ascensor suave, cómodo, seguro y libre de sensibilidad.

A. Estructura mecánica

1. Amortiguador ubicado debajo de la base del motor de remolque Figura 1-A (tipo ordinario) Figura 1-B (FUJISJ)
2. Amortiguador ubicado en el extremo combinado de la cabeza de la cuerda del alambre de tracción Figura 2-A (tipo ordinario) Figura 2-B (FUJISJ)
3. Amortiguador en la parte inferior del marco de la cabina Figura 3-A (tipo ordinario) Figura 3-B (FUJISJ)

FUJISJ ASCENSOR--Después de decenas de miles de pruebas experimentales combinadas de compresión por gravedad + amortiguación de parámetros a lo largo de los años, hemos obtenido los coeficientes de elasticidad óptimos y las soluciones de amortiguación de fusión opcionales requeridas por cada unidad de amortiguación para diferentes estructuras de ascensor, diferentes velocidades y condiciones de carga. Bajo la investigación y el desarrollo y la fabricación de precisión de la tecnología central de Fuji en Japón, se crea el primer ascensor libre de sensibilidad FUJISJ diseñado con el mejor coeficiente de elasticidad y estructura de amortiguación de fusión, que se adapta perfectamente a las pruebas de esfuerzo y obtiene el mejor efecto de absorción de energía y amortiguación adecuado para varios tipos de ascensor, cargas y velocidades, solucionando así de manera integral todas las incomodidades provocadas por la vibración del ascensor.

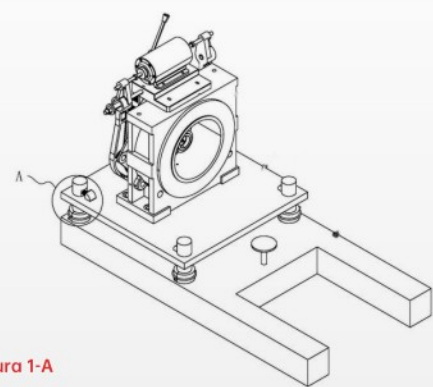


Figura 1-A



Figura 3-B



Figura 1-B



Figura 2-A




Figura 2-B



Figura 3-A

B. Programación

El ascensor libre de sensibilidad de FUJISJ, ha cambiado de forma subversiva el método de control de la curva de comando de velocidad de funcionamiento del ascensor anterior y, por primera vez en un equipo de ascensores, adopta el diseño de programación adaptativa del tipo de entrada tradicional al diccionario de datos. El "control de velocidad de 7 segmentos de tipo de entrada" que se utiliza habitualmente en la industria ha evolucionado hasta convertirse en un "control de velocidad no segmentario adaptativo", y los "pasos grandes y pequeños" de la curva de control de velocidad anterior se han pulido con precisión hasta convertirse en "hielo suave". La "superficie del hielo" es increíblemente suave: La Fig. 5 permite a los pasajeros experimentar la suavidad sedosa de un ascensor que FUJISJ opera sin sensibilidad.

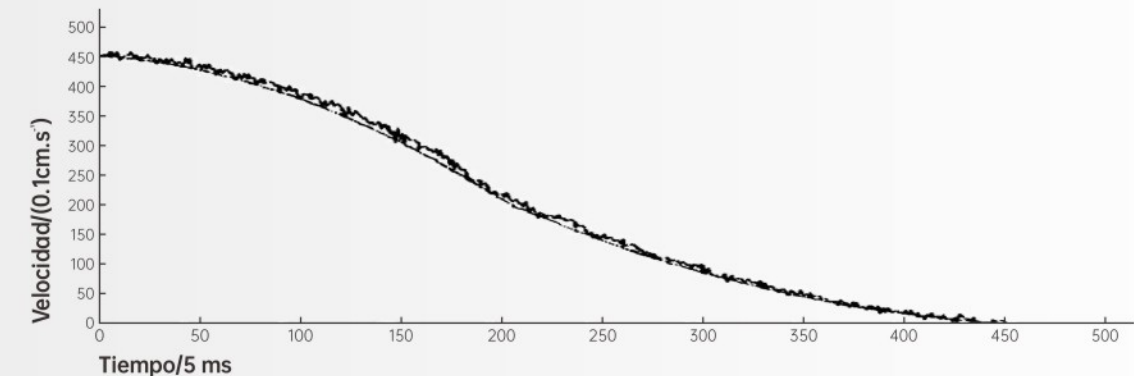

Tecnología adaptativa del diccionario de datos

La estructura de datos del objeto de aplicación del lenguaje de programación se genera automáticamente extrayendo el diccionario de datos del catálogo de datos del sistema dotabase y basado en el diccionario dotadiccionario. La aplicación utiliza directamente los objetos de aplicación definidos por estas estructuras de datos para acceder a la base de datos y el diccionario de datos adapta los objetos de datos y los objetivos. Se establece un "acoplamiento dinámico" entre la base de datos y los objetos de aplicación, lo que da como resultado perfiles de datos de velocidad adaptativos de gran precisión.

C. Tecnología de percepción e inteligencia AI

El algoritmo de compensación del momento de arranque con pesaje infinito del ascensor libre de sensibilidad FUJISJ, más el diseño de ajuste automático de parámetros, hacen que el funcionamiento sea más suave y que el ajuste de parámetros del arranque con pesaje infinito sea más inteligente. Realmente hace que los pasajeros se sientan suaves, cómodos y seguros durante todo el proceso de arranque, funcionamiento y parada del ascensor.

Este es el ascensor FUJISJ ----¡el fundador de ascensor libre de sensibilidad!

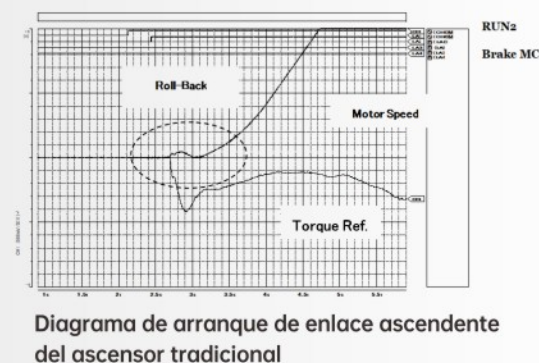


Diagrama de arranque de enlace ascendente del ascensor tradicional

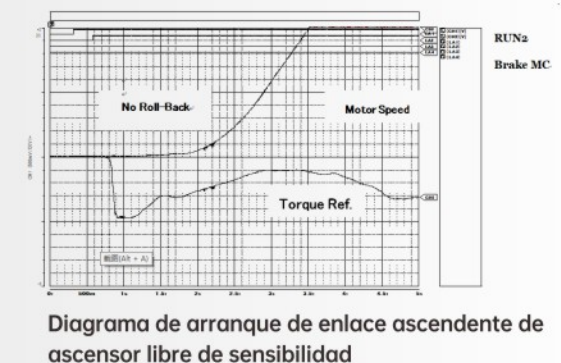


Diagrama de arranque de enlace ascendente de ascensor libre de sensibilidad

FUNCIONES DE ASCENSORES

Funciones operativas generales		
Conjunto completo de funciones de operación seleccionadas	Pisos de servicio	Configuración del tiempo de apertura de la puerta
Retardo de retención de puerta abierta	Configuraciones del piso de servicio	Botón de cierre para cerrar la puerta con antelación
Configuración de exhibición de piso	Autodiagnóstico de la señal de la cortina de luz	Cierre repetido de puerta
Función independiente del comando	Indicador de voz de llegada al piso	Nivelación automática sin puesta en servicio
Respuesta de interceptación durante la sección de aceleración	Función de operación de control de selección colectiva inferior	Regreso inactivo al piso principal
Función de cambio de paradas	Cierre forzado	Eliminación de instrucciones incorrectas
Configuración del piso de servicio	Operación independiente	Operación por el conductor
Función de autorrescate a baja velocidad	Función de selección de control de puerta	Función de expansión de E/S fuera de cabina
Función de expansión de E/S de cabina	Verificación de botón pegado	Compensación automática del par de arranque
Parada directa	Generación automática de curva óptima	Salida de señal para suspender el servicio
Récord de veces de funcionamiento	Récord de tiempo de funcionamiento	Abre automáticamente la puerta cuando la cerradura de la puerta es anormal
Servicio VIP	Servicio para discapacitados	Funcionamiento continuo a plena carga
Protección contra sobrecarga	Registro de datos de fallo	

Funciones de inspección		
Teclado de mantenimiento sencillo	Ajustamiento en cabina	Autoaprendizaje del ducto
Comprobación de la configuración del usuario	Operación de mantenimiento	Ajuste de parámetros del motor
Corrección inteligente de la posición de la cabina	Función de curva de doble velocidad para mantenimiento.	Funcionamiento de prueba

Funciones de seguridad y contra incendios		
Regreso al piso principal en caso de incendio.	Función de piso de seguridad	Función de bloqueo de ascensor
Solución de problemas a diferentes niveles	Función de parada por exceso de velocidad	Identificación automática de fallos de suministro eléctrico
Cambio automático del modo de operación de corte de energía	Autorreconocimiento de la dirección de operación en caso de falla eléctrica	Verificación del piso principal
Función de Priorizar la liberación de pasajeros	Función de evaluación de interferencias	Detección sísmica
Eliminación de rampa actual de corriente	Fuente de alimentación de trabajo independiente	Reconocimiento automático de voltaje


Operación paralela y otras funciones		
Operación duplex/operación en grupo	En operación duplex/grupo, cada ascensor se detiene en diferentes pisos para esperar pasajeros	Salir de Exit parallel control/Group control
Desconexión automática de operación duplex/operación en grupo	Anti-perturbación	Función de indicación de aparcamiento en zona sin puerta
Función de indicación de carga completa		

Funciones de ahorro de energía		
Función de ahorro de energía de cabina	Funcionamiento con ahorro de energía de la fuente de alimentación de respaldo	Cancelación del reloj de llegada nocturna

Funciones opcionales		
Función de apertura anticipada de puertas	Función de micronivelación	Rescate en caso de corte de energía
Asistencia para la puesta en servicio en sitio	Función de depuración de teléfonos móviles (la versión en inglés no es compatible actualmente)	Monitoreo remoto
Tarjeta de acceso	Función STO	Función de supervisión sin sala de máquina
Operación de bombero	Botonera auxiliar de cabina	Función de control independiente de puerta frontal y trasera

PARÁMETROS DE INGENIERÍA CIVIL

ASCENSOR DE PASAJEROS CON SALA DE MÁQUINAS PEQUEÑA

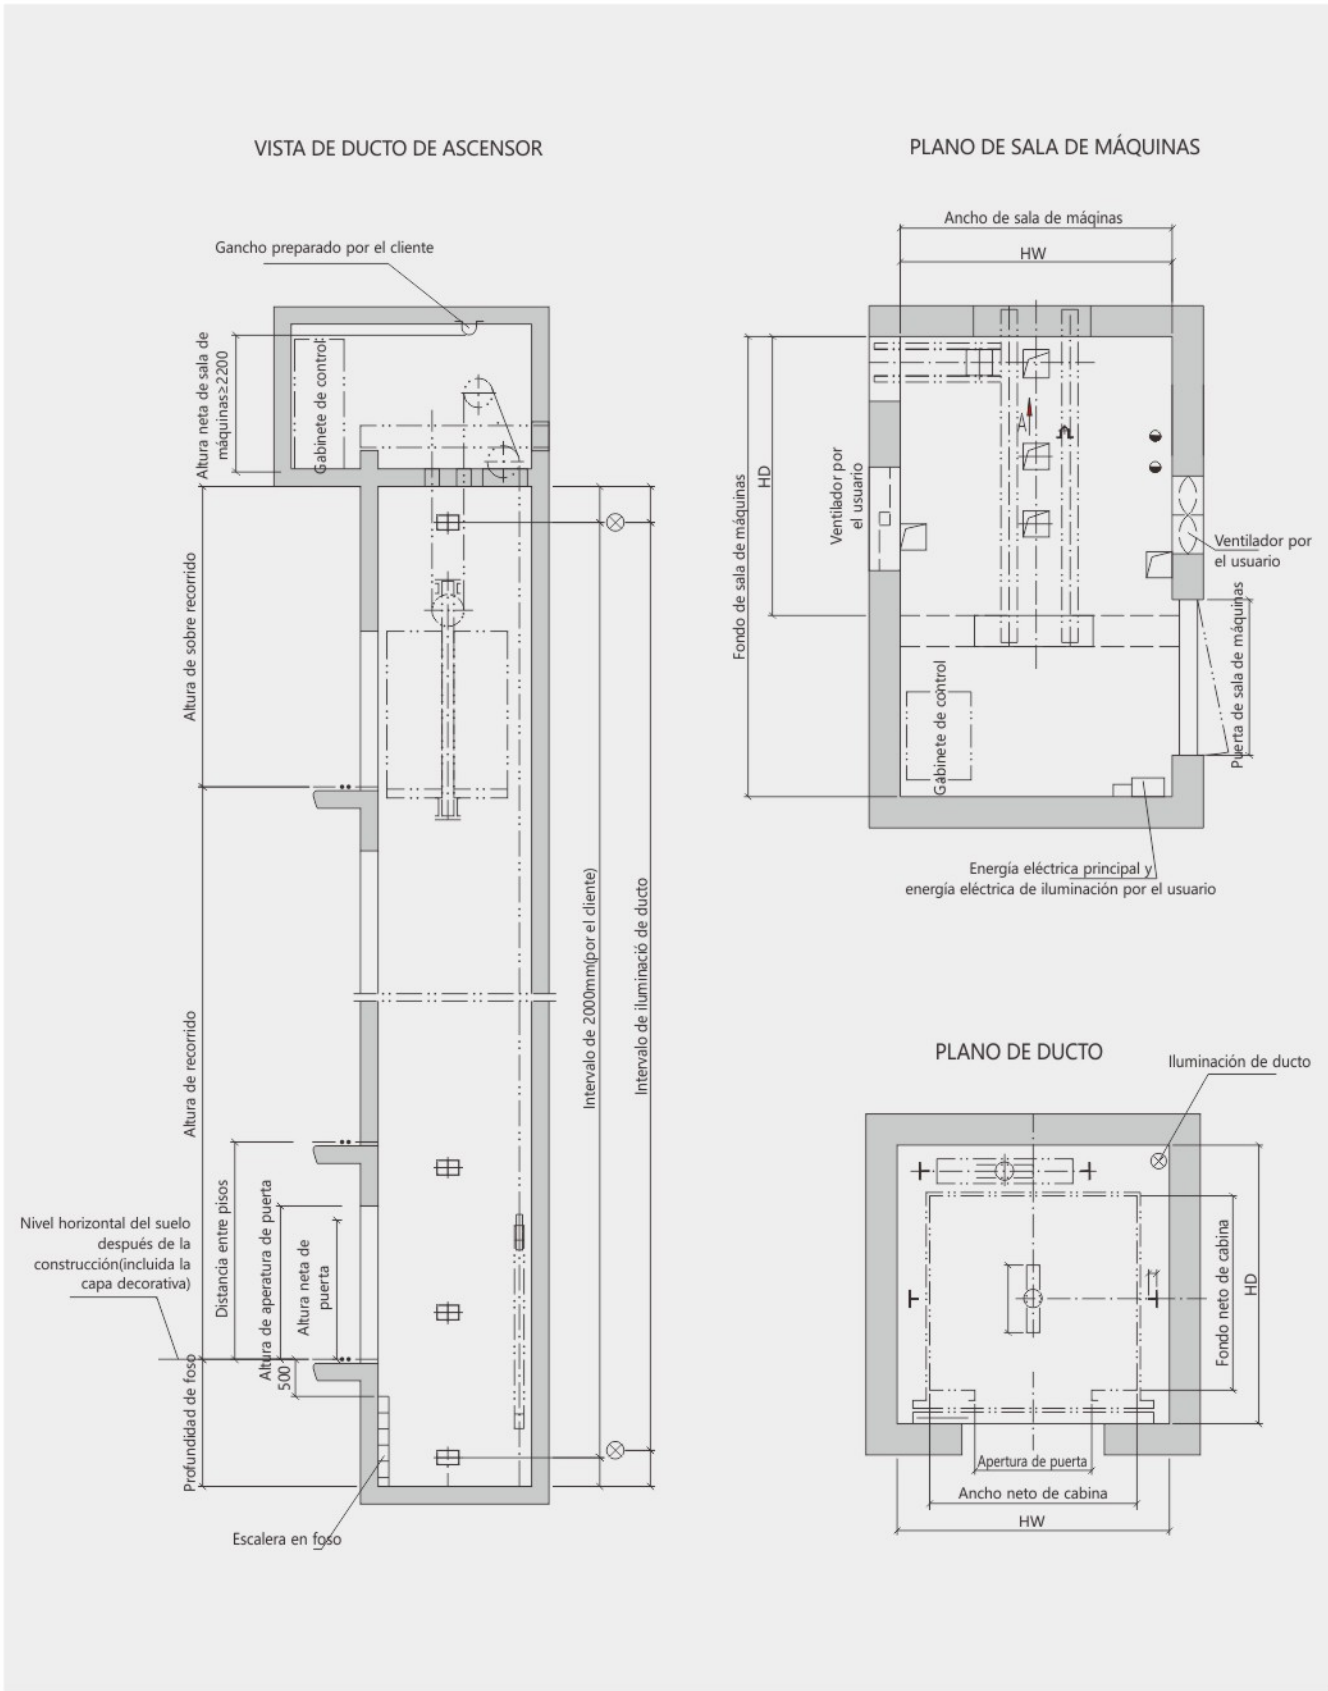


Capacidad (Pasajeros)	Velocidad (m/s)	Apertura de puerta (mm)	Tamaño de cabina (mm)			Tamaño de ducto (mm)		Tamaño de sala de máquina(mm)			Sobre recorrido (mm)	Profundidad de foso(mm)	Max altura de recorrido (m)
			Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Ancho	Fondo	Alto			
450kg (5 pasajeros)	1.0	700×2100	1100	1100	2400	1600	1750	1600	1750	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
630kg (8 pasajeros)	1.0	800×2100	1400	1100	2400	1900	1750	1900	1750	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
800kg (10 pasajeros)	1.0	800×2100	1400	1350	2400	1900	2100	1900	2100	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	120
1000kg (13 pasajeros)	1.0	900×2100	1600	1500	2400	2100	2150	2100	2150	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	120
	3.0										5300	2400	140
Ascensor de camilla 1000kg (13 pasajeros)	4.0										6400	5800	190
	1.0	900×2100	1100	2100	2400	2150	2500	2150	2500	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	120
1250kg (16 pasajeros)	3.0	1100×2100	1800	1600	2400	2350	2300	2350	2300	2200	5300	2400	140
	4.0										6400	5800	190
	8.0										8700	7400	380
	1.0										4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	135
1600kg (21 Ppasajeros)	3.0	1100×2100	1800	1850	2400	2400	2550	2400	2550	2200	5300	2400	140
	4.0										6400	5800	190
	8.0										8700	7400	380
	1.0										4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	135

Nota: sólo para referencia, la fabricación final por favor siga el contrato.



PARÁMETROS DE INGENIERÍA CIVIL

ASCENSOR DE PASAJEROS SIN SALA DE MÁQUINAS

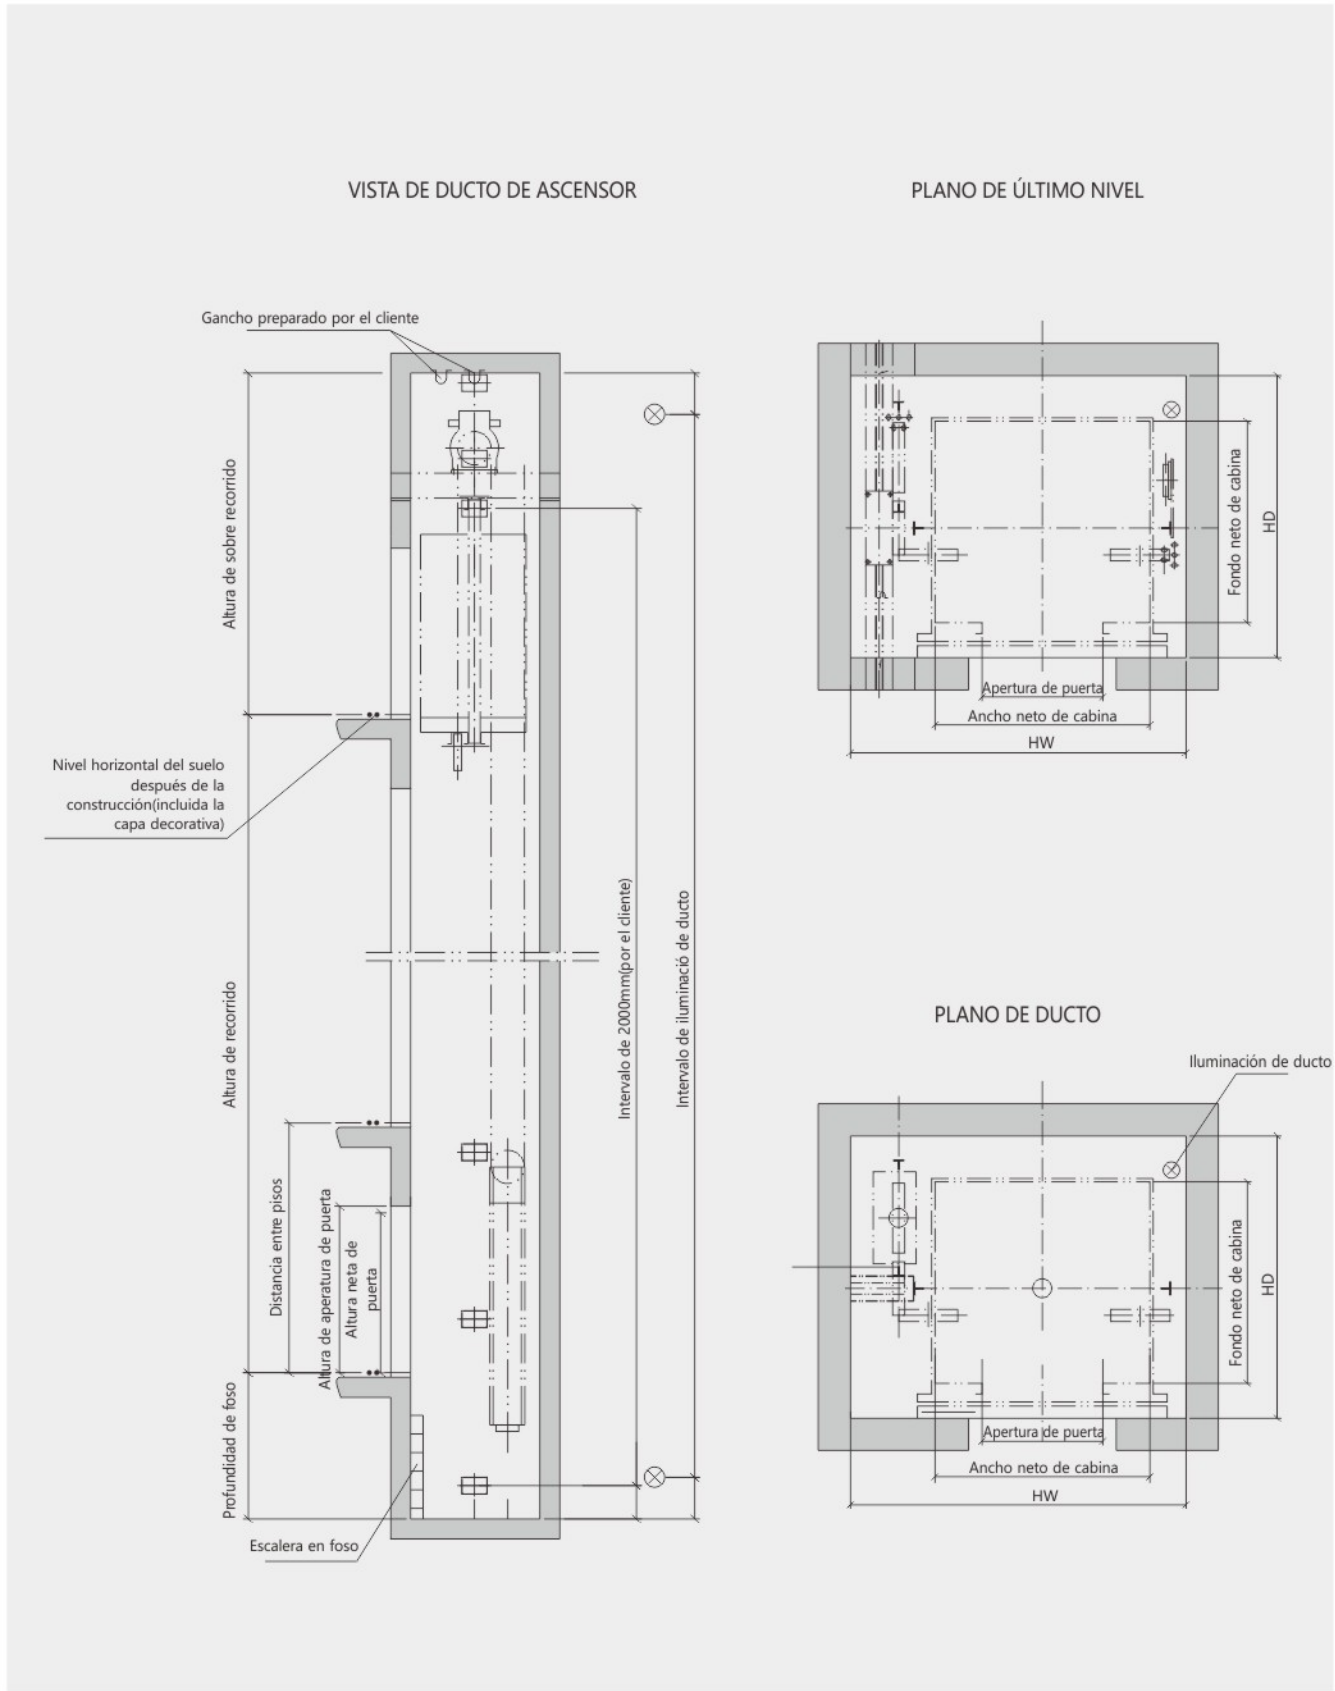


Capacidad (Pasajeros)	Velocidad (m/s)	Apertura de puerta (mm)	Tamaño de cabina (mm)			Tamaño de ducto (mm)		Sobre recorrido (mm)	Profundidad de foso(mm)	Max altura de recorrido (m)
			Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo			
450kg (5 pasajeros)	1.0	700×2100	1100	1100	2400	1750	1600	4200	1500	60
	1.5							4400	1600	75
630kg (8 pasajeros)	1.0	800×2100	1400	1100	2400	2050	1600	4200	1500	60
	1.5							4400	1600	75
	1.75							4400	1600	90
800kg (10 pasajeros)	1.0	800×2100	1400	1350	2400	2050	1750	4200	1500	60
	1.5							4400	1600	75
	1.75							4400	1600	90
1000kg (13 pasajeros)	1.0	900×2100	1600	1500	2400	2250	1900	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
Ascensor de camilla 1000kg (13 pasajeros)	1.0	900×2100	1100	2100	2400	2000	2600	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
1250kg (16 pasajeros)	1.0	1000×2100	1800	1600	2400	2750	2000	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
1600kg (21 pasajeros)	1.0	1100×2100	1800	1850	2400	2900	2250	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
2000kg (26 pasajeros)	1.0	1200×2100	1800	2000	2400	2800	2400	4600	1500	60
	1.5							4800	1600	75
	1.75							4800	1600	90

Nota: sólo para referencia, la fabricación final por favor siga el contrato.



PARÁMETROS DE INGENIERÍA CIVIL

ASCENSOR PANORÁMICO

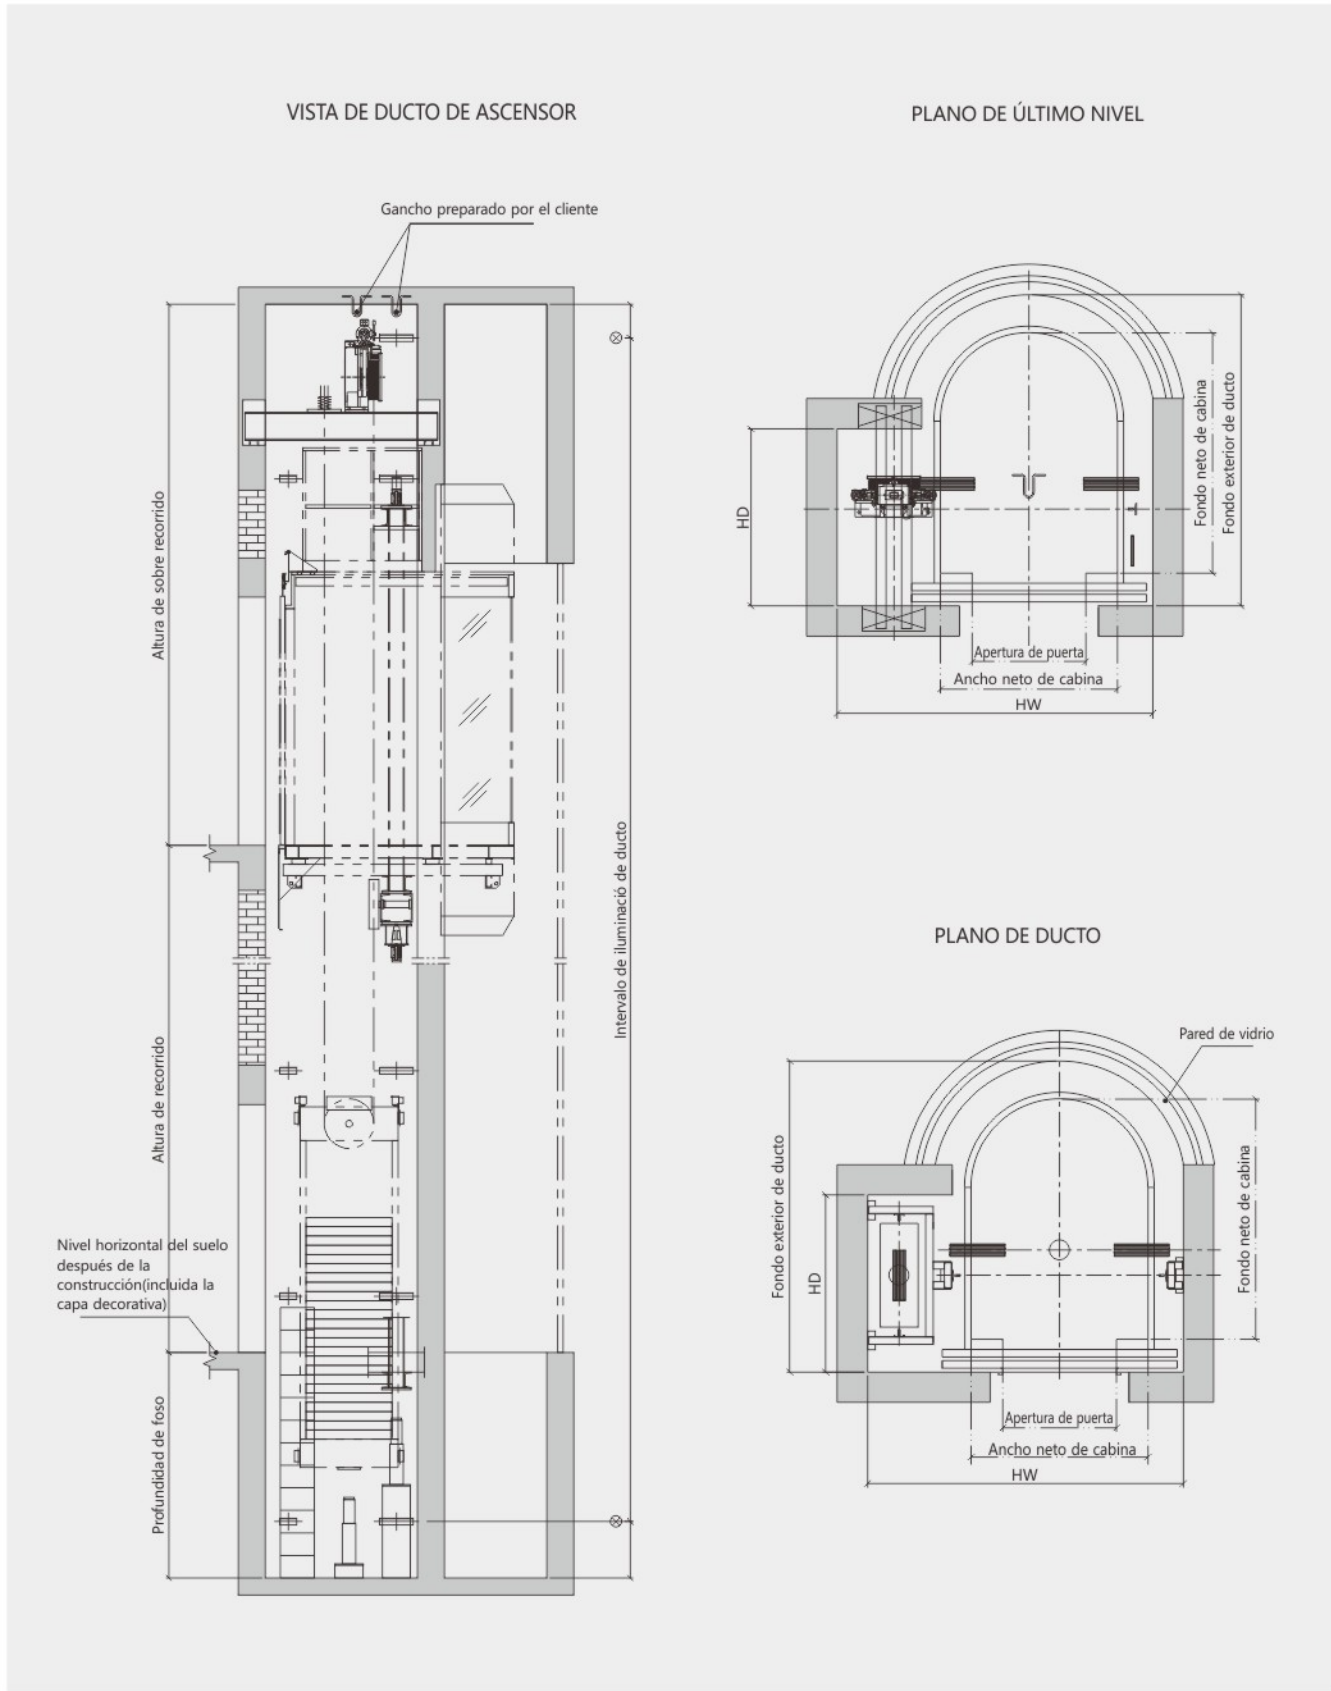


Forma de ascensor panorámico	Capacidad (Pasajeros)	Velocidad (m/s)	Apertura de puerta (mm)	Tamaño de cabina (mm)			Tamaño de ducto (mm)		Sobre recorrido (mm)	Profundidad de foso (mm)	Max altura de recorrido (m)
				Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo			
Cuadrado	800kg (10 pasajeros)	1.0	800×2100	1400	1350	2400	2200	2000	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90
	1000kg (13 pasajeros)	1.0	900×2100	1600	1500	2400	2400	2050	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90
Rodondo	800kg (10 pasajeros)	1.0	800×2100	1200	1800	2400	2300	2360	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90
	1000kg (13 pasajeros)	1.0	900×2100	1400	1800	2400	2500	2360	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90

Nota: sólo para referencia, la fabricación final por favor siga el contrato.



PARÁMETROS DE INGENIERÍA CIVIL

ASCENSOR DE HOSPITAL

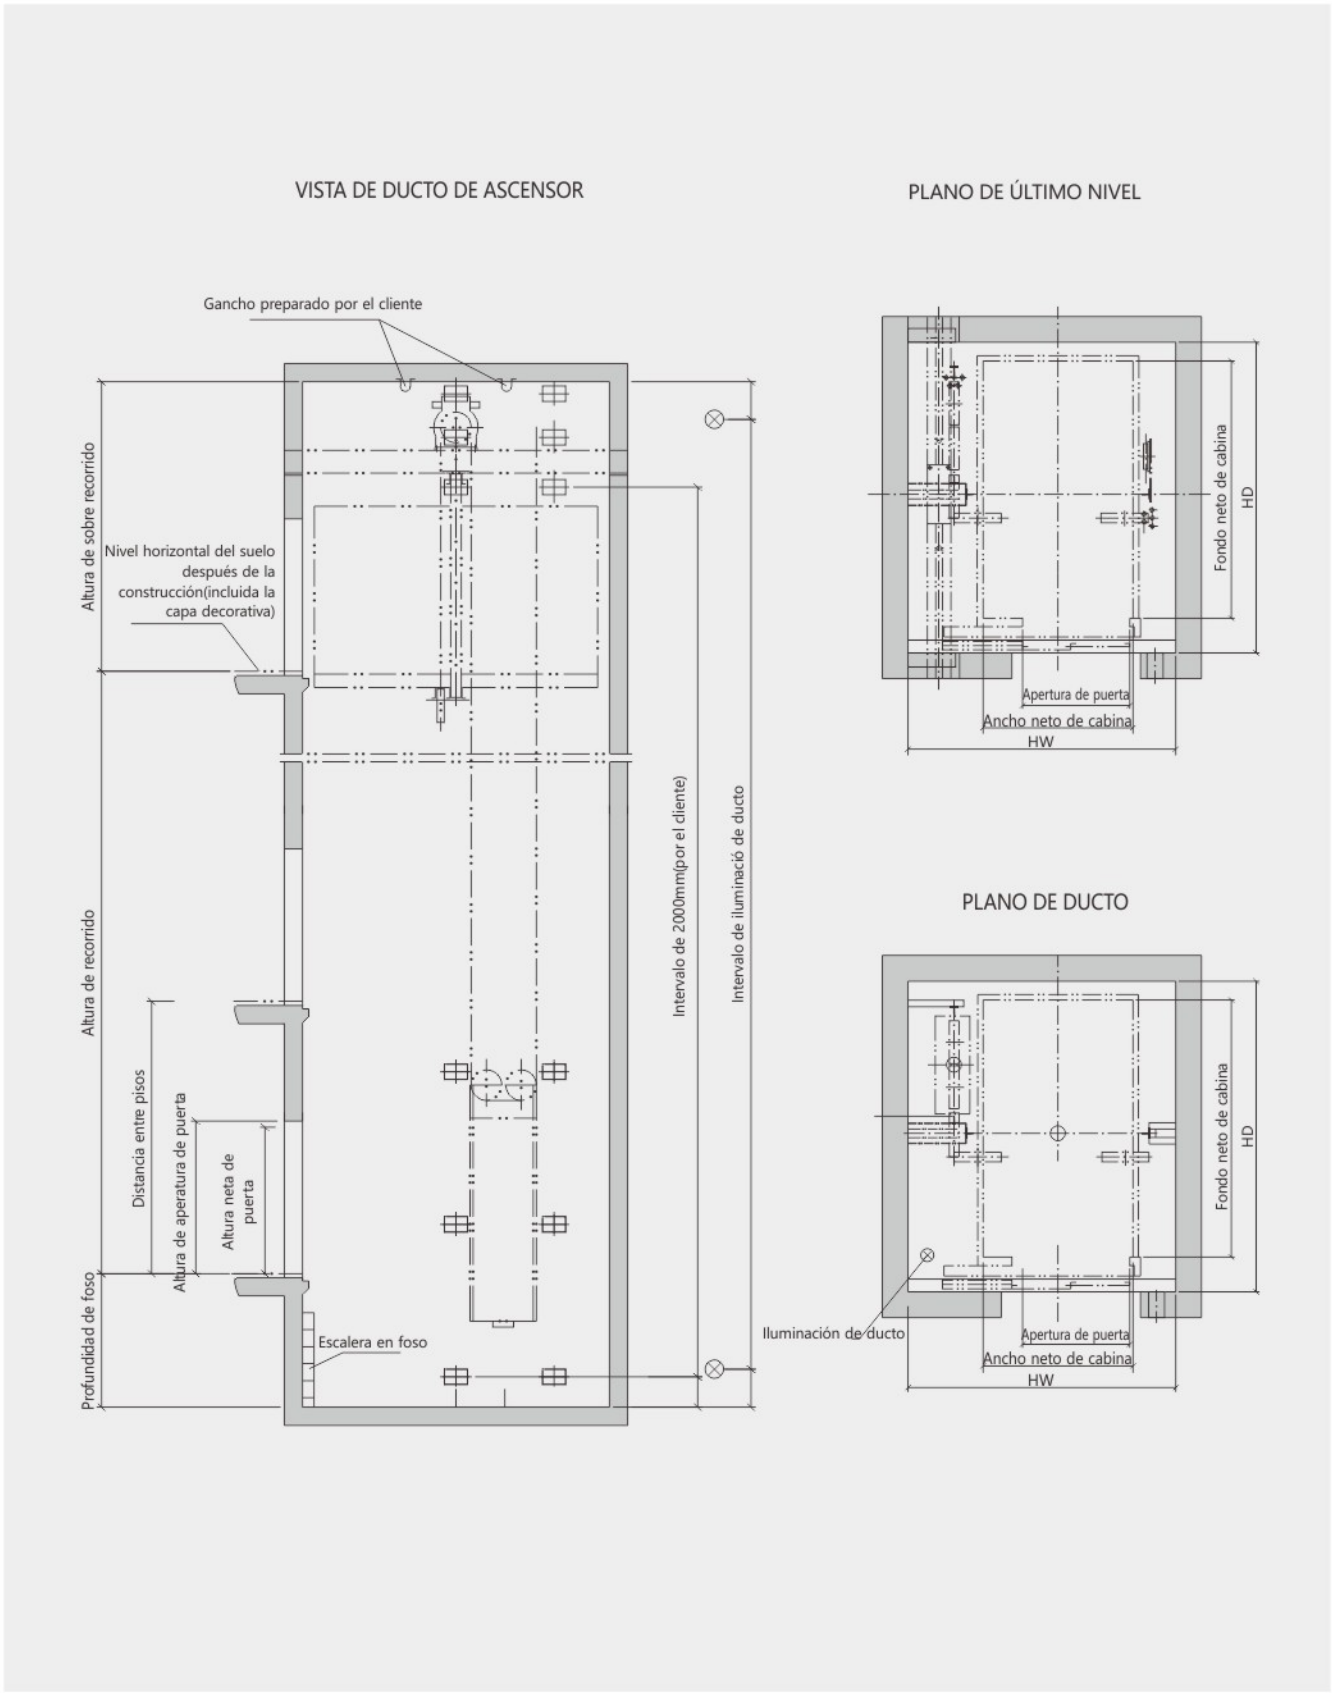

Capacidad (Pasajeros)	Velocidad (m/s)	Forma de apertura	Apertura de puerta (mm)	Tamaño de cabina (mm)			Tamaño de ducto (mm)		Sobre recorrido (mm)	Profundidad de foso(mm)	Max altura de recorrido (m)
				Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo			
1600kg	1.0	Apertura lateral, 2 hojas	1100×2100	1400	2400	2400	2400	2900	4500	1500	60
	1.5								4700	1700	75
	1.75	Apertura central, 2 hojas	1000×2100						4700	1700	90


Nota: sólo para referencia, la fabricación final por favor siga el contrato.

Proyecto: World Expo

Localidad: Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Edificio: Centro de Exposiciones

Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros

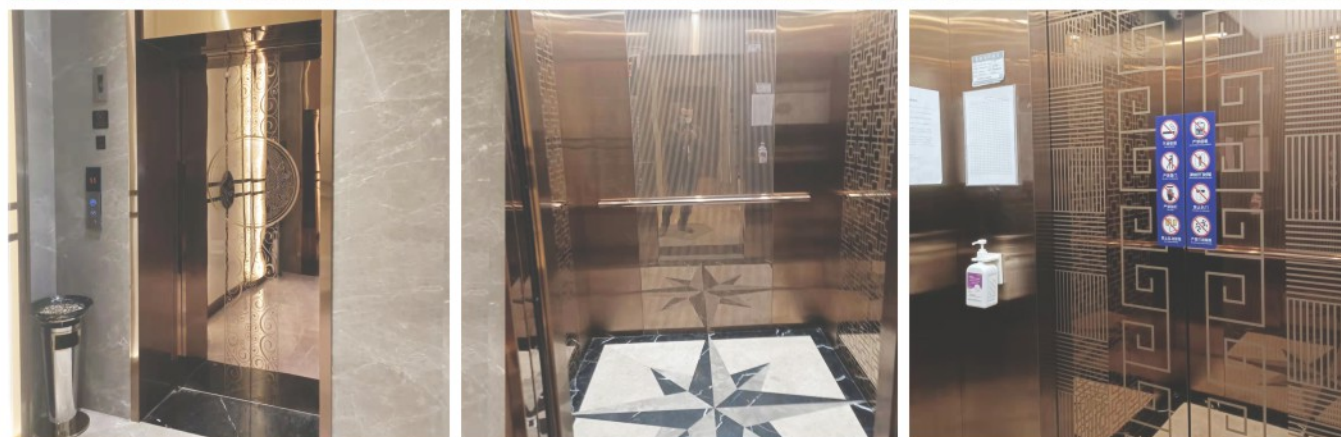


Proyecto: ARM HOLDING

Localidad: Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Edificio: Oficina

Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros, 1000kg y 1350kg

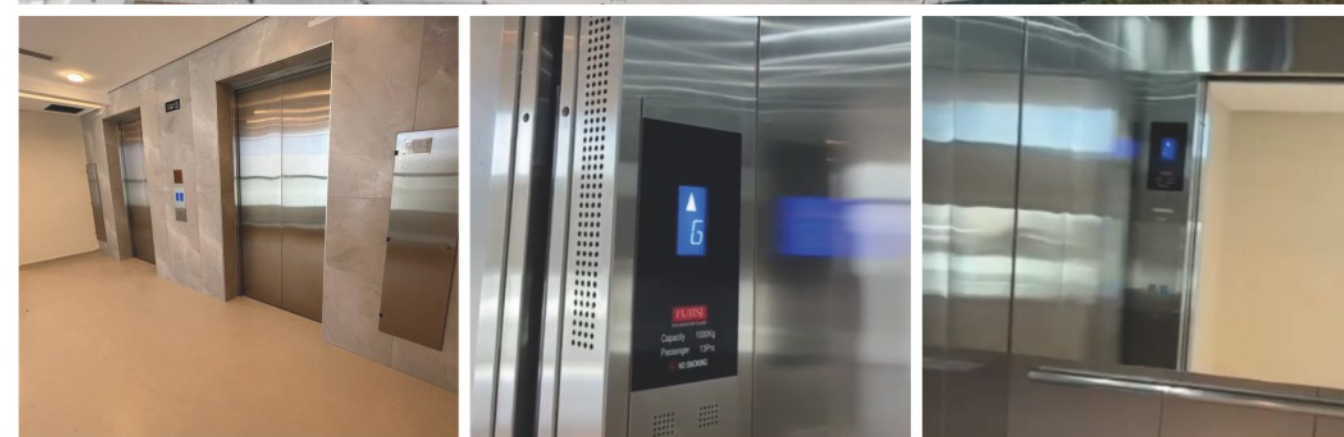


Proyecto: JVC
 Localidad: Dubái, Emiratos Árabes Unidos
 Edificio: Residencial
 Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros, 1.75m/s



Proyecto: Asthma
 Localidad: Bishkek Kirguistán
 Edificio: Residencial
 Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros, 13/13/13, MR



Proyecto: Asthma
 Localidad: OSH Kirguistán
 Edificio: Restaurante
 Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros, 4/4/4, MRL

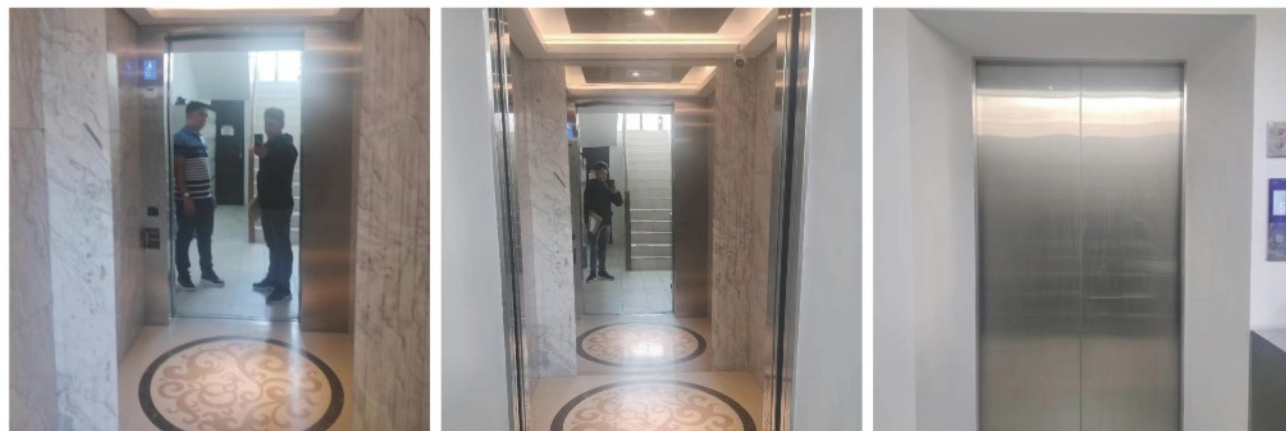

Proyecto: Cristel Polyclinique
 Localidad: Abidjan, Costa de Marfil
 Edificio: Hospital
 Tipo de ascensor: 1150kg, 3/3/3, MR




Proyecto: JVC

Localidad: Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Edificio: Residencial

Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros, 1350KG

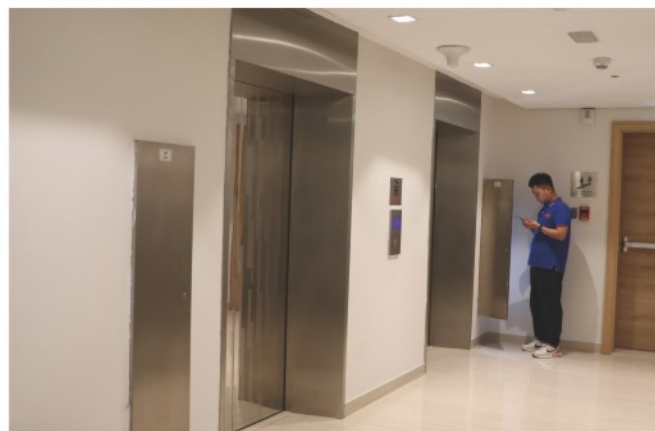

Proyecto: Nouaceur

Localidad: Casablanca, Marruecos

Edificio: Residencial

Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros, 6/6/6



Proyecto: Vision Digital
 Localidad: Yeda, Arabia Saudita
 Edificio: Apartamentos
 Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros



Proyecto: Gaidara
 Localidad: Kursk, Rusia
 Edificio: Residencial
 Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros, 8/8/8, 1000kg



Proyecto: Privata Villa

Localidad: Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

Edificio: Villa

Tipo de ascensor: Ascensor de residencial



Proyecto: Al Awtan

Localidad: Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Edificio: Apartamentos

Tipo de ascensor: Ascensor de pasajeros

